

# **Zadávací dokumentace**

**(textová část)**

pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

V Mladé Boleslavi dne 16.5. 2018

### 1. Druh veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu

### 2. Název veřejné zakázky:

Dolní Cetno ČS, rekonstrukce  
Vlkava vdj, rekonstrukce  
Vinec, rekonstrukce vodojemu

### 3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
Se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983  
Zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI  
Ing. Aleš Vocel, pracovník odd. VRI  
e-mail: [mkafluk@vakmb.cz](mailto:mkafluk@vakmb.cz), [avocel@vakmb.cz](mailto:avocel@vakmb.cz)  
Telefon: +420 326 376 215, +420 326 376 242  
Fax: +420 326 781 505  
Profil zadavatele: <https://zakazky.vakmb.info/>

### 4. Údaje o zadávací dokumentaci:

#### 4.1. **Závaznost požadavků zadavatele**

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Uchazeč ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

#### 4.2. **Součásti zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná firmou Vodohospodářské inženýrské služby a.s., Křížová 47, 150 00 Praha 5, zakázkové číslo VIS 3/15 – 014 leden 2016, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu Dolní Cetno ČS, rekonstrukce
- c) Projektová dokumentace zpracovaná firmou Vodohospodářské inženýrské služby a.s., Křížová 47, 150 00 Praha 5, zakázkové číslo VIS 3/15 – 029 leden 2017, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu Vlkava vdj, rekonstrukce
- d) Projektová dokumentace zpracovaná firmou Vodohospodářské inženýrské služby a.s., Křížová 47, 150 00 Praha 5, zakázkové číslo VIS 1/14 – 015 září 2015, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu Vinec, rekonstrukce vodojemu
- e) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo pro stavbu Dolní Cetno ČS, rekonstrukce
- f) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo pro stavbu Vlkava vdj, rekonstrukce
- g) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo pro stavbu Vinec, rekonstrukce vodojemu

- h) Celkový krycí list nabídky
- i) Krycí list nabídky Dolní Cetno ČS, rekonstrukce
- j) Cenový list nabídky Dolní Cetno ČS, rekonstrukce
- k) Krycí list nabídky Vlkava vdj, rekonstrukce
- l) Cenový list nabídky Vlkava vdj, rekonstrukce
- m) Krycí list nabídky Vinec, rekonstrukce vodojemu
- n) Cenový list nabídky Vinec, rekonstrukce vodojemu
- o) Výkaz výměr Dolní Cetno ČS, rekonstrukce
- p) Výkaz výměr Vlkava vdj, rekonstrukce
- q) Výkaz výměr Vinec, rekonstrukce vodojemu
- r) Technické podmínky VaK MB 1.9

#### 4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje dodavatelům zadávací dokumentaci v elektronické podobě na svém profilu zadavatele <https://zakazky.vakmb.info/>.

#### 4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (e-mailem, poštou, osobním doručením, kurýrní službou). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo je zveřejní na profilu zadavatele. V případě zájmu o prohlídku místa plnění veřejné zakázky se obraťte na kontaktní osobu zadavatele, který určí termín společné prohlídky. Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky.

#### 5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel sděluje, že stavební část s výjimkou PSV musí uchazeč provést vlastními silami.

#### 6. Charakteristika veřejné zakázky

##### 6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je obec Dolní Cetno, Vlkava a Vinec

##### 6.2. Doba plnění veřejné zakázky

###### 6.2.1. *Dolní Cetno, ČS rekonstrukce*

- |          |                                                              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2.1.1. | <u>Zahájení stavby:</u> Zadavatel je připraven zahájit práce | 15.6.2018  |
| 6.2.1.2. | <u>Nejzazší ukončení stavby:</u>                             | 30.11.2018 |
| 6.2.1.3. | <u>Dokončení terénních úprav</u>                             | 31.5.2019  |
| 6.2.1.4. | <u>Průběžná lhůta výstavby:</u>                              | 90 dnů     |

###### 6.2.2. *Vlkava vdj, rekonstrukce*

- |          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.2.1. | <u>Zahájení stavby:</u> Zadavatel je připraven zahájit práce | 1.3.2019  |
| 6.2.2.2. | <u>Nejzazší ukončení stavby:</u>                             | 30.9.2019 |
| 6.2.2.3. | <u>Průběžná lhůta výstavby:</u>                              | 90 dnů    |

###### 6.2.3. *Vinec, rekonstrukce vodojemu*

- |          |                                                              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2.3.1. | <u>Zahájení stavby:</u> Zadavatel je připraven zahájit práce | 15.6.2018  |
| 6.2.3.2. | <u>Nejzazší ukončení stavby:</u>                             | 30.11.2018 |

6.2.3.3. Dokončení terénních úprav

31.5.2019

6.2.3.4. Průběžná lhůta výstavby:

90 dnů

6.2.4. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: uvede uchazeč ve své nabídce pro všechny stavby zvlášť

6.2.5. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v Technických podmínkách.

### 6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

#### **Dolní Cetno, ČS rekonstrukce**

- SO 01 Bourací práce
- SO 02 Stavební úpravy
- SO 03 Oplocení a terénní úpravy
- SO 04 Elektrostavební část – částečně zajišťuje zadavatel
- SO 05 Přípojka NN
- PS 01 Technologické vyzbrojení – zajišťuje zadavatel
- PS 02 Elektrotechnická část – zajišťuje zadavatel

#### **Vlkava vdj, rekonstrukce**

- SO 01 Bourací a demontážní práce
- SO 02 Stavební část vodojem
- SO 03 Oplocení a terénní úpravy
- SO 04 Výměna venkovních potrubí
- SO 05 Elektro stavební část – částečně zajišťuje objednatel
- Provozní soubory:
- PS 01 Strojně technologická část – zajišťuje objednatel
- PS 02 Elektrotechnická část, MaR – zajišťuje objednatel

#### **Vinec, rekonstrukce vodojemu**

- SO 02.1 Stavební úpravy
- SO 02.2 Terénní úpravy, oplocení
- SO 02.3 Elektro stavební část – částečně zajišťuje objednatel
- Provozní soubory:
- PS 01 Strojně technologická část – zajišťuje objednatel
- PS 02 Elektrotechnická část – zajišťuje objednatel

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

#### **Dolní Cetno, ČS rekonstrukce**

Jedná se o rekonstrukci stávající čerpací stanice pitných vod v Dolní Cetně, která je součástí skupinového vodovodu Niměřice. Čerpací stanice dodává vodu do vodojemu Horní Cetno a Pětikozly.

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena kompletní demolice nadzemní části stávajícího objektu čerpací stanice. Stávající suterén bude ponechán a bude sanován. Objektu bude nově vyzděn z broušených cihelných tvárníc POROTHERM DRYFIX, zateplen izolací ze skelných vláken o tl. 100 mm. Poté bude provedena provětrávaná fasáda z lícových cihel Klinker. Stávající zbouraná plochá střecha bude nahrazena

sedlovou střechou s pálenou krytinou TONDACH Bobrovka v režném odstínu. Opěrná zídka vedle objektu bude zpevněna pískovcovou tížnou zdí, vedle ní bude vybudováno prefabrikované betonové schodiště. Kolem objektu budou vybudovány zpevněné plochy ze zámkové dlažby a areál bude oplocen. Před zahájením stavebních prací bude čerpací stanice odstavena kompletně z provozu a zřízeno náhradní čerpání ze zdroje. Provizorní přepojení a zásobování zajistí zadavatel ve spolupráci se zhotovitelem dle projektové dokumentace. Zhotovitel bude práce provádět v ochranném pásmu vodního zdroje a musí mít použitou stavební mechanizaci v řádném technickém stavu, důkladně zakrýt samotný zdroj při bouracích a stavebních pracech.

V rámci stavby bude řešena přípojka NN včetně nového pilíře.

#### **Vlkava vdj, rekonstrukce**

Zemní vodojem Vlkava tvoří 2 akumulční komory o objemu 2x100 m<sup>3</sup> a armaturní komora, která tvoří nadzemní část objektu. V rámci rekonstrukce bude provedena demolice nadzemní části armaturní komory, která bude kompletně přestavěna z cihelného zdiva. Fasáda objektu bude řešena jako provětrávaná zateplená obezděná lícovým zdivem Klinker. Nadzemní část objektu bude zastřešena valbovou střechou se sklonem 30 stupňů, jako krytina bude použita pálená režná krytina Bobrovka s korunovým krytím. Akumulční komory budou kompletně odkopány a nově provedeny hydroizolace a tepelné izolace. Samotně železobetonové konstrukce budou sanovány, tyto práce nejsou předmětem této zadávací dokumentace. v celém areálu budou provedeny terénní úpravy s hydroosevem. Rovněž bude vybudováno nové oplocení areálu vodojemu.

V průběhu stavebních prací bude vodojem odstaven z provozu ve spolupráci s provozem 1

#### **Vinec, rekonstrukce vodojemu**

Jedná se o jednokomorový zemní vodojem o objemu 150 m<sup>3</sup> s nadzemní manipulační komorou. Vodojem byl vybudován v 80. letech minulého století. V systému funguje jako vodojem za spotřebišť.

V rámci rekonstrukce dojde k částečnému ubourání nadzemní části obslužného objektu. Po bouracích pracech bude část manipulační komory dozděna z cihelných tvárníc Porotherm dryfix. Celý objekt bude zastřešen sedlovou střechou z režné krytiny Bobrovka v korunovém krytí. Fasáda objektu bude řešena jako zateplená provětrávaná obezděná z lícového zdiva Klinker. Stávající akumulční komora bude kompletně odkopána, budou provedeny nové hydroizolace a tepelná izolace. Stávající železobetonové konstrukce budou sanovány, tyto práce nejsou předmětem této zadávací dokumentace. V průběhu objektu bude z obou stran vybudována klenutá pískovcová opěrná zeď. Do opěrných zdí bude vetknuto přístupové schodiště z betonových palisád a zámkové dlažby. Dále bude vyměněn odpad z vodojemu z PVC DN150 v délce cca 20 m. Budou provedeny terénní úpravy s hydroosevem. Dále bude vybudováno nové oplocení se vstupní brankou.

V průběhu stavebních prací bude vodojem odstaven z provozu a bude nutné zajistit provizorní přepojení zásobování obce Vinec. Provizorní přepojení zajistí zadavatel ve spolupráci se zhotovitelem dle projektové dokumentace.

### **6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:**

#### **Dolní Cetno, ČS rekonstrukce**

- v případě potřeby zhotovitel zajistí zpracování podrobnější projektové dokumentace
- vytyčení přesných hranic pozemku před zahájením stavby
- geometrický plán zrekonstruovaného objektu čerpací stanice
- během demolice nadzemní části objektu bude prachotěsně zajištěn stávající zdroj pod čerpací stanicí
- geodetické zaměření celého areálu a objektů, bude vložena platná katastrální mapa, zaměření provedeno podle metodiky zadavatele ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na DVD nosiči
- pro střešní prvky nesmí být použity doplňky z plastů pouze kovové z Al, nebo PbSn ,
- uchazeč bude počítat se součinností s dodavatelem sanačních prací na objektu čerpací stanice především s časovou koordinací (sanační práce budou trvat cca 1-2 týdny) a dále montáží a demontáží lešení v rozsahu nezbytném pro sanaci všech konstrukcí.

- zhotovitel umožní přístup na stavenišťe pracovníkům objednatele pro realizaci strojně-technologické, elektrotechnologické a elektrostavební části, před zahájením těchto prací bude dílo stavebně dokončeno a uklizeno.
- vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou uchazeč zajistí u projektanta stavby (vodohospodářské inženýrské služby a.s.) ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na datovém nosiči DVD,
- na stavbě bude působit koordinátor BOZP. Jeho činnost bude hradit zadavatel. Dodavatel poskytne koordinátorovi součinnost při zpracování plánu BOZP a bude se řídit jeho pokyny v oblasti BOZP

#### **Vlkava vdj, rekonstrukce**

- v případě potřeby zhotovitel zajistí zpracování podrobnější projektové dokumentace
- vytyčení přesných hranic pozemku před zahájením stavby
- geometrický plán zrekonstruovaného objektu vodojemu
- geodetické zaměření celého areálu a objektů, bude vložena platná katastrální mapa, zaměření provedeno podle metodiky zadavatele ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na DVD nosiči
- uchazeč bude počítat se součinností s dodavatelem sanačních prací na objektu vodojemu především s časovou koordinací (sanační práce budou trvat cca 2-3 týdny) a dále montáží a demontáží lešení v rozsahu nezbytném pro sanaci všech konstrukcí.
- zhotovitel umožní přístup na stavenišťe pracovníkům objednatele pro realizaci strojně-technologické, elektrotechnologické a elektrostavební části, před zahájením těchto prací bude dílo stavebně dokončeno a uklizeno.
- vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou uchazeč zajistí u projektanta stavby (vodohospodářské inženýrské služby a.s.) ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na datovém nosiči DVD,
- na stavbě bude působit koordinátor BOZP. Jeho činnost bude hradit zadavatel. Dodavatel poskytne koordinátorovi součinnost při zpracování plánu BOZP a bude se řídit jeho pokyny v oblasti BOZP
- **změna tepelné izolace akumulčních komor vodojemu z extrudovaného polystyrénu za pěnosklo o tl. 140 mm aplikovaného na lože z horkého asfaltu a spáry mezi deskami pěnoskla zalité horkým asfaltem. Skladba zateplení stropu a boků akumulčních komor je popsána v textové části zadávací dokumentace v detailu 1 a 2**

#### **Vince, rekonstrukce vodojemu**

- v případě potřeby zhotovitel zajistí zpracování podrobnější projektové dokumentace
- vytyčení přesných hranic pozemku před zahájením stavby
- geometrický plán zrekonstruovaného objektu vodojemu
- geodetické zaměření celého areálu a objektů, bude vložena platná katastrální mapa, zaměření provedeno podle metodiky zadavatele ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na DVD nosiči
- uchazeč bude počítat se součinností s dodavatelem sanačních prací na objektu vodojemu především s časovou koordinací (sanační práce budou trvat cca 2-3 týdny) a dále montáží a demontáží lešení v rozsahu nezbytném pro sanaci všech konstrukcí.
- zhotovitel umožní přístup na stavenišťe pracovníkům objednatele pro realizaci strojně-technologické, elektrotechnologické a elektrostavební části, před zahájením těchto prací bude dílo stavebně dokončeno a uklizeno.
- vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou uchazeč zajistí u projektanta stavby (vodohospodářské inženýrské služby a.s.) ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na datovém nosiči DVD,
- na stavbě bude působit koordinátor BOZP. Jeho činnost bude hradit zadavatel. Dodavatel poskytne koordinátorovi součinnost při zpracování plánu BOZP a bude se řídit jeho pokyny v oblasti BOZP
- **změna tepelné izolace akumulční komory vodojemu z extrudovaného polystyrénu za pěnosklo o tl. 140 mm aplikovaného na lože z horkého asfaltu a spáry mezi deskami pěnoskla zalité horkým asfaltem. Skladba zateplení stropu a boků akumulční komory je popsána v textové části zadávací dokumentace v detailu 1 a 2**

#### 6.3.4. Předmětem zakázky není

##### **Dolní Cetno ČS rekonstrukce**

- SO 03 Elektrostavební část částečně
- PS 01 strojně technologická část
- PS 02 elektro technologická část
- Předmětem zakázky nejsou rovněž sanace železobetonových konstrukcí suterénu čerpací stanice vyznačené žlutě ve výkazu výměr. Tyto práce zajistí zadavatel prostřednictvím jiného podzhotovitele, uchazeč bude pouze počítat se součinností s tímto podzhotovitelem sanačních prací, zajištění napojení na elektrickou energii a dodávku vody. Uchazeč bude počítat s přibližnou dobou realizace sanačních prací cca 2 týdny, po tuto dobu bude možné provádět stavební práce pouze omezeně.

##### **Vlkava vdj, rekonstrukce**

- SO 03 Elektrostavební část částečně
- PS 01 strojně technologická část
- PS 02 elektro technologická část
- Předmětem zakázky nejsou rovněž sanace železobetonových konstrukcí vodojemu vyznačené žlutě ve výkazu výměr. Tyto práce zajistí zadavatel prostřednictvím jiného podzhotovitele, uchazeč bude pouze počítat se součinností s tímto podzhotovitelem sanačních prací, zajištění napojení na elektrickou energii a dodávku vody. Uchazeč bude počítat s přibližnou dobou realizace sanačních prací cca 2-3 týdny, po tuto dobu bude možné provádět stavební práce pouze v omezené míře.

##### **Vinec, rekonstrukce vodojemu**

- SO 03 Elektrostavební část částečně
- PS 01 strojně technologická část
- PS 02 elektro technologická část
- Předmětem zakázky nejsou rovněž sanace železobetonových konstrukcí vodojemu vyznačené žlutě ve výkazu výměr. Tyto práce zajistí zadavatel prostřednictvím jiného podzhotovitele, uchazeč bude pouze počítat se součinností s tímto podzhotovitelem sanačních prací, zajištění napojení na elektrickou energii a dodávku vody. Uchazeč bude počítat s přibližnou dobou realizace sanačních prací cca 2-3 týdny, po tuto dobu bude možné provádět stavební práce pouze v omezené míře.

#### **7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

##### **7.1. Profesionální kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:**

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo pozemního stavitelství.

##### **7.2. Prokázání splnění kvalifikace:**

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením kopie příslušných dokladů.

#### **8. Požadavky na způsob zpracování nabídky**

##### **8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:**

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

- b) Nabídka (každý krycí list nabídky) musí být podepsána uchazečem resp. statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče, v tom případě přiloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Uchazeč je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel uchazeče o předání nosiče CD, na kterém budou uloženy návrhy smluv o dílo a nabídkové položkové rozpočty.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněné návrhy smluv o dílo podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Uchazeč do nabídky přiloží vyplněný Krycí listy nabídky a Cenové listy nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Uchazeč do nabídky přiloží nabídkové rozpočty staveb, které budou obsahovat veškeré náklady nutné k provedení 3 staveb v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:  
**„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – Dolní Cetno ČS, rekonstrukce – Vlka v d, rekonstrukce – Vlnec, rekonstrukce vodojemu“**  
 Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou uchazeče a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.
- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

## 8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Uchazeč předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí listy nabídky
2. Cenové listy nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrhy smluv o dílo, vyplněné, vytištěné a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.

## 9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

### 9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8.6. 2018 ve 13.30 hod.**

### 9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne podání zadavateli.

### 9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého uchazeče.

## **10. Hodnocení nabídek**

- a) Nabídky bude zadavatel hodnotit pouze podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH za všechny 3 objekty. Bude vybrán jeden dodavatel s celkovou nejvýhodnější cenou na všechny 3 objekty.

## **11. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení zrušit.
- b) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:




Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88



# ZATEPLENÍ STROPU AKUMULAČNÍ KOMORY

- OHUMUSOVÁNÍ S HYDROOSEVEM, TL. 100mm
- ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, TL.150 – 250mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA  $d_{max} = 16mm$ , TL. 100mm
- NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ V HORNÍ ČÁSTI, TL.20mm
- GEOTEXTILIE (300g/m<sup>2</sup>)
- MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, TL.5,2mm
- MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKELNÝMI VLÁKNY (60g/ m<sup>2</sup>), TL.4mm,
- KLADENO DO HORKÉHO ASFALTU – TAVITELNOU FÓLIÍ DOLU!
- ZÁTĚR POVRCHU HORKÝM ASFALTEM (2 kg /m<sup>2</sup>)
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY Z PĚNOSKLA KLADENÉ DO HORKÉHO ASFALTU, TL. 140mm S CELOPLOŠNĚ SLEPENÝMI SPÁRAMI
- LOŽE Z HORKÉHO ASFALTU (5 – 7kg /m<sup>2</sup>)
- PENETRAČNÍ EMULZE ASFALTOVÁ, 300g /m<sup>2</sup> (NETOXICKÁ, BEZ ROZPOUŠTĚDEL)
- SPÁDOVÝ BETON C30/37–XC4 tl. 50–120 mm,
- VYZTUŽENO KARI SÍTÍ S OKY 100x100/6 mm
- SPOJOVACÍ MŮSTEK
- STÁVAJÍCÍ ŽB POVRCH OČISTIT, OTRYSKAT VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPERSEM (cca 1000 bar)

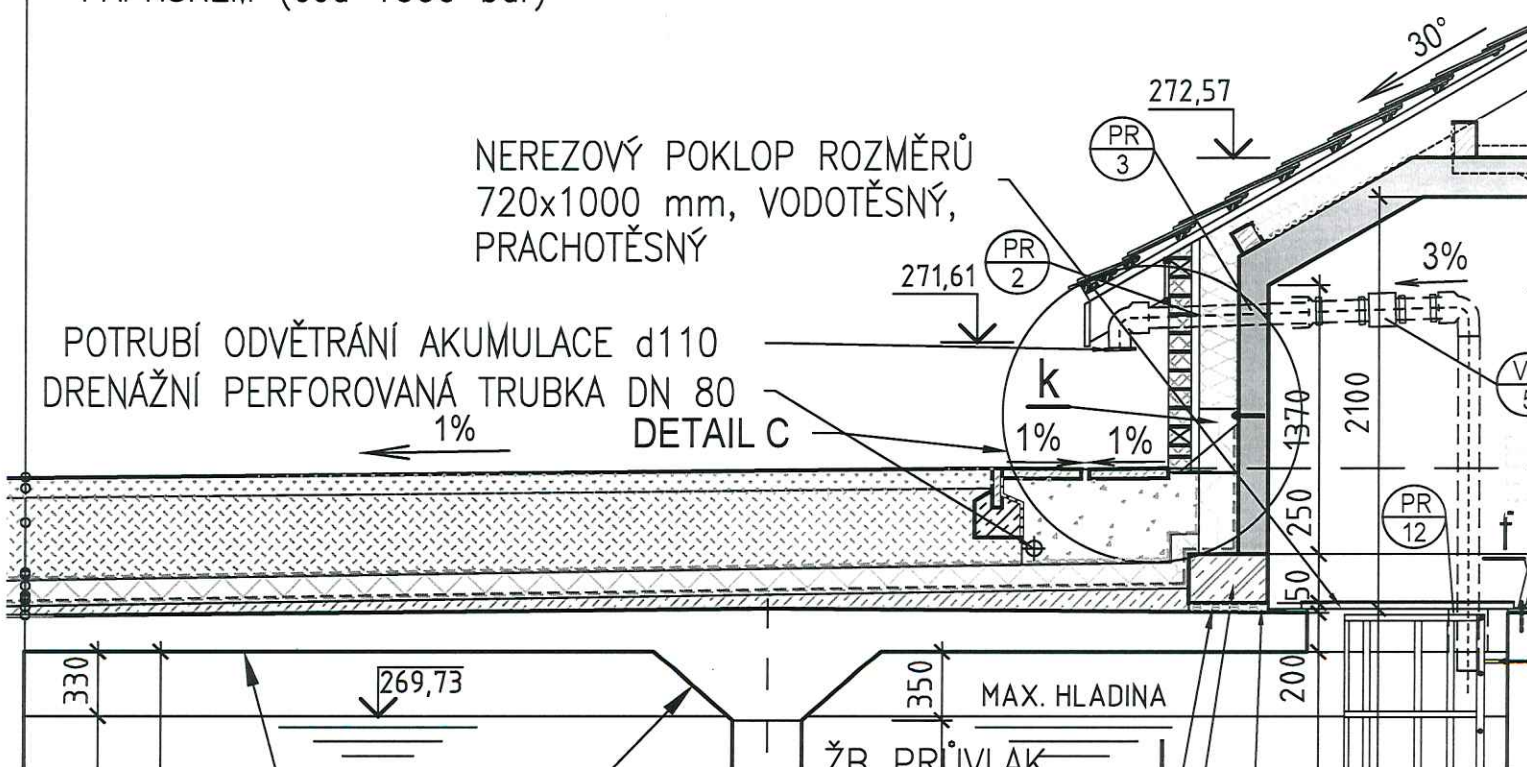



## ZATEPLENÍ BOKŮ AKUMULAČNÍ KOMORY

OHUŤUSOVÁNÍ S HYDROOSEVEM, TL. 100mm

KOKOSOVÁ ROHOŽ UPNUTÁ DŘEVĚNÝMI KOLÍKY – POUZE VE SVAZÍCH

ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, TL.150 – 250mm

NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ V HORNÍ ČÁSTI, TL.20mm

GEOTEXTILIE (300g/m<sup>2</sup>)

MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, TL.5,2mm

MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKELNÝMI VLÁKNY (60g/ m<sup>2</sup>), TL.4mm, NATAVENÝ NA DESKY Z PĚNOSKLA

TEPELNÁ IZOLACE, DESKY Z PĚNOSKLA S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTEM, LEPENÉ ZA STUDENA TL. 140mm

ASFALTOVÉ LEPIDLO , 4 – 5 kg /m<sup>2</sup>

PENETRAČNÍ EMULZE ASFALTOVÁ, 300g /m<sup>2</sup> (NETOXICKÁ, BEZ ROZPOUŠTĚDEL)

STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNY OČISTIT, OTRYSKAT VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPSKEM (cca 1000 bar)

