


Voda je život, chraňme ji! ®

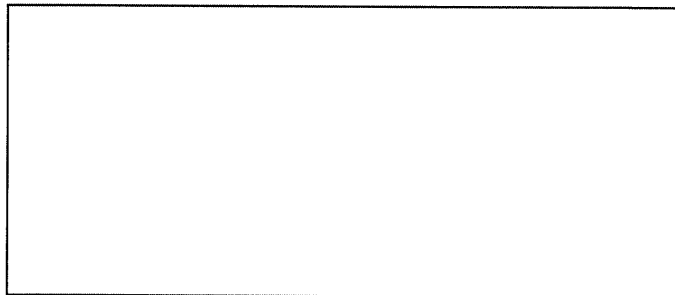

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
VRI/2016

Vyřizuje/linka
František Klouček/215

Ml.Boleslav
22.03.2016

Věc : SV MB, rozšíření SVV - etapa 2
(odpověď na žádost o dodatečné informace č.1)

Dobrý den,

odpovídáme na žádost o dodatečné informace č.1 na výše uvedenou akci od uchazeče, kterou jsme obdrželi dne 22.3.2016 na mail fkloucek@vakmb.cz následovně :

1) Dotaz uchazeče – rekapitulace :

Způsob zpracování elektro rozvaděče, který je součástí výkazu výměr na stavební elektro, ale součástí vybavení bude zřejmě i technologická část elektro, což bez podrobného popisu a výrobního výkresu nelze realizovat, neboť není možné s ohledem na vystavení atestu a zkoušek , aby se na vystrojení rozvaděče podíleli 2 subjekty. Řešením by bylo rozdělení a osazení dvou samostatných rozvaděčů.

1) Odpověď zadavatele :

Z dotazu není zcela zřejmé, o které SO nebo PS se jedná. Pokud je dotaz směřován na SO 03.1 - Stavební elektroinstalace, tak tuto část zajišťuje zadavatel svými pracovníky. Toto je stanoveno v dokumentu **a) Textová část zadávací dokumentace** a ve výkazu výměr je příslušné SO a PS označeno textem „NEOCEŇOVAT - DOVÁVKA A MONTÁŽ OBJEDNATELE“.

2) Dotaz uchazeče – rekapitulace :

Žádáme o grafické znázornění etalonu pro zpracování položkové ceny.

2) Odpověď zadavatele :

Šíře etalonu je 1,0m, font Microsoft YaHei Light, písmena výšky 150 a 75mm hloubky 10mm. Uchazeč optimalizuje tloušťku fontu kamenivu betonové směsi s ohledem na kvalitní probetonování, případné změny podléhají autorizaci zadavatele. Zadavatel upozorňuje uchazeče, aby písmena byla snadno vyjmuta po zatvrdnutí betonu, např. mírně konickým tvarem apod., a nedošlo k poškození etalonu. Tento betonový prvek bude tvořit trvalý informační panel u vjezdu do areálu. Jiný text na etalonu není přípustný.

Číslice letopočtu 2016 bude umístěna na boku etalonu ve svislém směru (zadavatel určí přesné místo vybranému zhotoviteli).

Vodojem Kněžmost

1 000 m³

Investoři:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Obec Kněžmost

3) Dotaz uchazeče – rekapitulace :

Rozpor mezi TZ a výkazem výměr v ŽB konstrukcích, kdy se v TZ hovoří o instalaci drenážní folie na bednění a ve výkazu výměr je aplikace nopové folie. Dle odborných zkušeností máme za to , že se jedná o záměnu ve výkazu výměr a opravdu je požadována instalace drenážní folie. Pro řádné stanovení ceny dodávky a MTZ tyto folie je nutno specifikovat pomocí parametrů nebo popřípadě pomocí "orientačního názvu", čímž budou parametry dány, neboť v případě drenážní folie se cena za m2 může pohybovat okolo 500Kč/m2 a tedy ve výměře se jedná o několiksettisícovou položku.

3) Odpověď zadavatele :

Jedná se o záměnu ve výkazu výměr u SO 01 pol. č. 40, kde namísto chybného údaje „nopové folie“ je správný údaj „drenážní folie“. V této položce bude zahrnuta i dodávka drenážní tkaniny s touto specifikací:

- slouží k odvedení nadbytečné vody a vzduchových pórů z povrchu čerstvého betonu,
- dvouvrstvá textilie složená z drenážní vrstvy a filtrační vrstvy vyrobená ze 100% polypropylenu,
- tkanina se na plochu bednění napíná a mechanicky upevní.

S pozdravem



Ing. František Klouček
*vedoucí oddělení
vodohospodářského rozvoje
investic a oprav*

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

