



OCELOVÝ SLOUP - OS.01

měr. 1:25
4 KS
HMOTNOST: 80 kgks (celkové 320 kg)




HORNÍ PLOCHA NA OSAZENÍ TRÁMKU

(měr. 1:25)






KOTVENÍ OS1

(měr. 1:25)



ŘEZ - OSAZENÍ SLOUPU V DŘÁŽCE VE ZDI

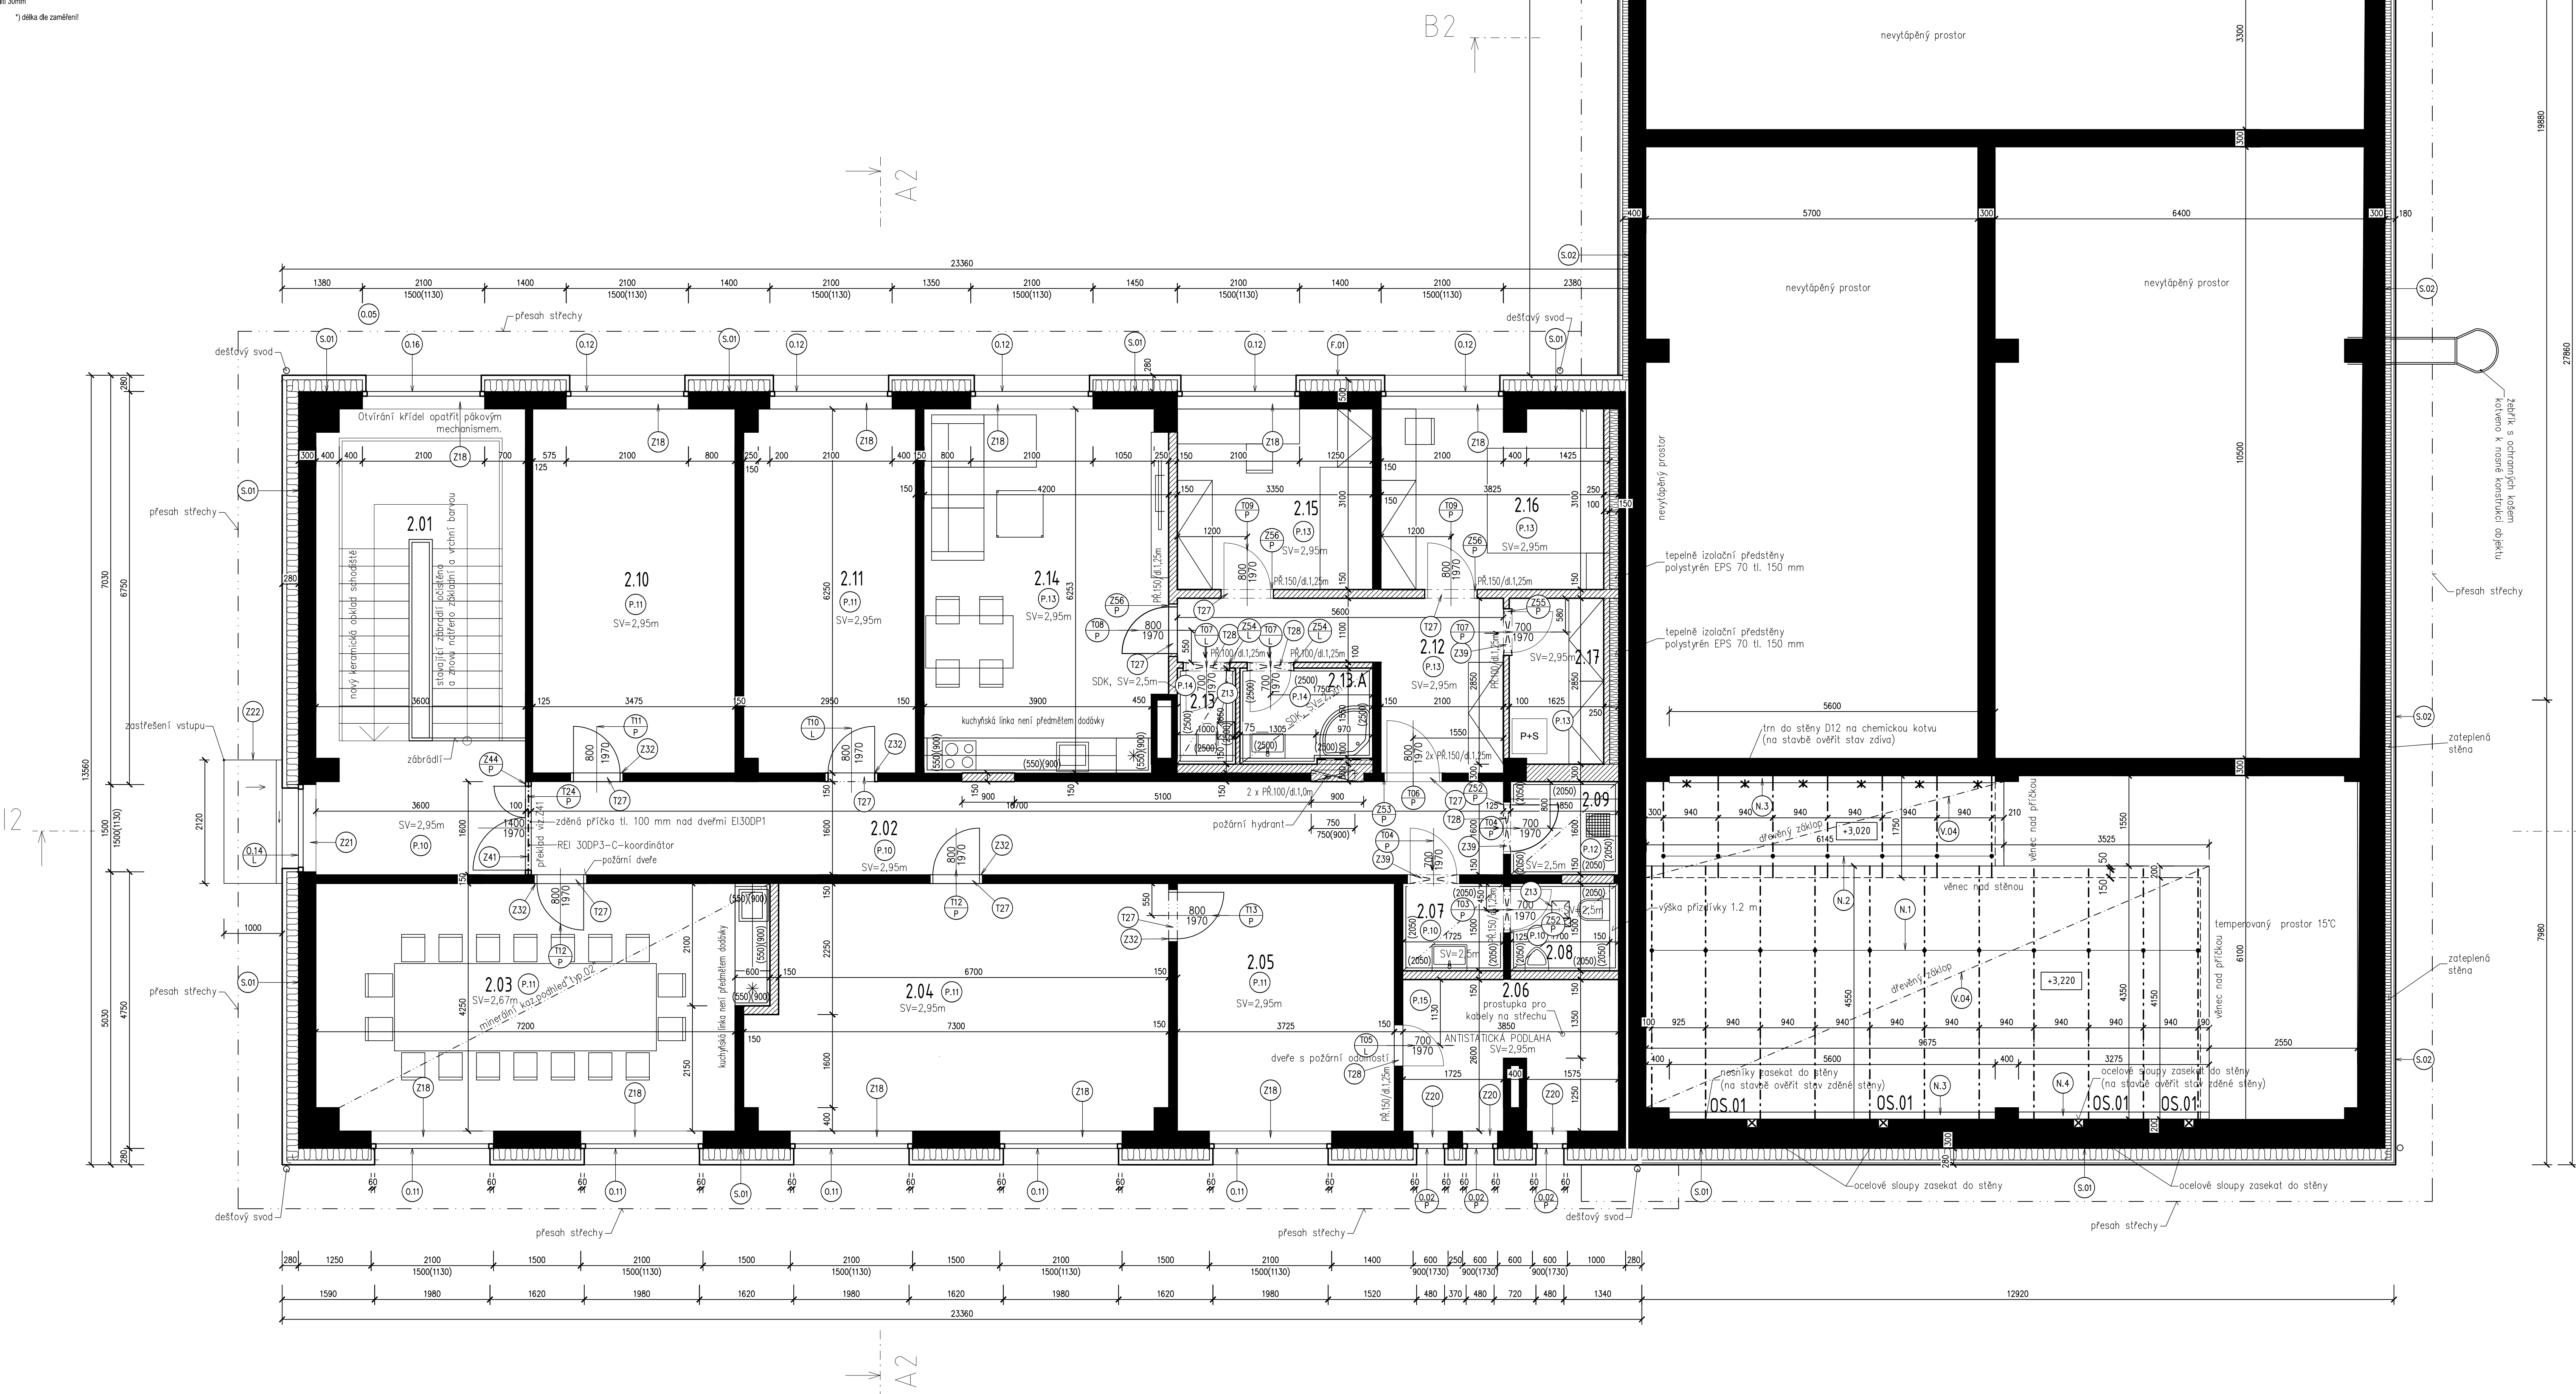

OZNAČENÍ	Popis	ks	Profil	Délka	m3
N.1	stropní nosník	11 ks	80/200	4,35 m	0,8 m3
N.2	stropní nosník	7 ks	80/200	1,75 m	0,2 m3
N.3	nosník	2 ks	100/120	5,60 m	0,1 m3
N.4	nosník	1 ks	100/120	3,28 m	0,1 m3

Nosné dřevěné konstrukce jsou navrhovány podle ČSN EN 1995-1-1. Při provádění je nutné dodržet zejména požadavky ČSN 49 0600-1. Chemická ochrana dřeva o ČSN 13 2810 Dřevěná stavební konstrukce - provádění. Předpokládá se použití dřeva třídy C24. Dřevěné konstrukce jsou ve třídě provozu I a uhlovatí materiálu odpovídá teplotě 20° C a relativní vlhkosti vzduchu více než 65% pouze několik týdnů v roce, např. ve vytápěných a uzavřených budovách.

Pro impregnaci všech dřevěných konstrukcí se použije prostředek s účinností proti dřevokaznému hmyzu, hubám a plísním: de ČSN 49 0600-1 index F6, P, P, n. (toxická pro houby Basidiomycetes, pro plísně, pro hmyz prevence), dleky ze dřeva nevyhazované).

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výšed [m]	Podlaha	SKL PODLAHY	Stěny	PŮVCH STĚNY	Strop	PŮVCH STŘEŠNÍ
2.01	SCHODISTE	22,22	20,00	keramická dlažba typ "A"	keramická sádk v. 100 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba
2.02	CHODBA	32,64	44,00	keramická dlažba typ "A"	keramická sádk v. 100 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba
2.03	JEDNACÍ MÍSTNOST	31,70	24,10	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	minerální vlna podhled typ "02"	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk
2.04	REZERVA SKLAD	29,47	23,10	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk
2.05	REZERVA SKLAD	15,83	15,95	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba
2.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST (SLB)	9,12	15,10	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba
2.07	Předstř	2,59	6,45	keramická dlažba typ "B"	viz. ker. obklad typ "B"	oprava "A" stávající omítky, keramický obklad typ "B"	penetrace + výmoba	SDK 02 podhled	penetrace + výmoba
2.08	WC	2,77	6,70	keramická dlažba typ "B"	viz. ker. obklad typ "B"	oprava "A" stávající omítky, keramický obklad typ "B"	penetrace + výmoba	SDK 02 podhled	penetrace + výmoba
2.09	OKLADOVÁ KOMORA	2,96	6,90	keramická dlažba typ "B"	viz. ker. obklad typ "B"	oprava "A" stávající omítky, keramický obklad typ "B"	penetrace + výmoba	SDK 02 podhled	penetrace + výmoba
2.10	ARCHIV	21,72	19,45	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba
2.11	ARCHIV	18,28	18,40	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "A"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba
2.12	BU - CHODBA	9,84	16,90	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "B"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk
2.13A	BU - KOUPELNA	3,40	7,50	keramická dlažba typ "D"	viz. ker. obklad typ "D"	oprava "A" stávající omítky, keramický obklad typ "D"	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
2.13	BU - WC	1,40	4,9	keramická dlažba typ "D"	viz. ker. obklad typ "D"	oprava "A" stávající omítky, keramický obklad typ "D"	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
2.14	BU - OBYVACÍ POKOJ + KUCHYŇ. K	25,75	20,30	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "B"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk
2.15	BU - POKOJ	10,38	12,90	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "B"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk
2.16	BU - LOŽNICE	12,01	14,85	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "B"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk
2.17	BU - SÁŇA	4,75	9,05	PVC pásek do lásky v. 60 mm typ "B"	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	penetrace + výmoba	oprava "A" stávající omítky, stuková jemná omítk	oprava "B" stávající omítky, stuková jemná omítk

Celková plocha [m²]: 257,32
POZN.1: Oprava "A" stávající omítky. Stávající omítko bude znovena stávající výmoba. V místech stávající nesoudržné omítky bude omítko očištěno a nahrazeno novým řádem (předpoklad 20%), plocha stěny bude V CELÉ PLOŠE opatřena novou jemnou stukovou omítkou (S.O.). Stěna/strop bude na zbytek penetrována a opatřena výmoba.
POZN.2: Oprava "B" stávající omítky. Stávající omítko bude znovena stávající malba. V místech nesoudržné omítky bude omítko očištěno a v místě očištěno bude nová jemná stuková omítko (předpoklad 20%), stěna/strop bude na zbytek penetrována a opatřena výmoba.

LEGENDA MATERIÁLŮ - NÁVRH

- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- POROBETONOVÉ NENOSNÉ PŘÍČKY
- REPASOVANÉ VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
- ZATEPLENÍ - PIR
- ZATEPLENÍ - MINERÁLNÍ VATA
- ZATEPLENÍ - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
- ZATEPLENÍ - PĚNOVÝ POLYSTYRÉN
- HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA / POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- SKLADBA PODLAH
- SKLADBA STĚN
- SKLADBA STŘECHY

ŘEŠENÍ Z POKROJŮ
6x R 150/41,25m
3x R 100/41,25m
2x R 100/41,0m