
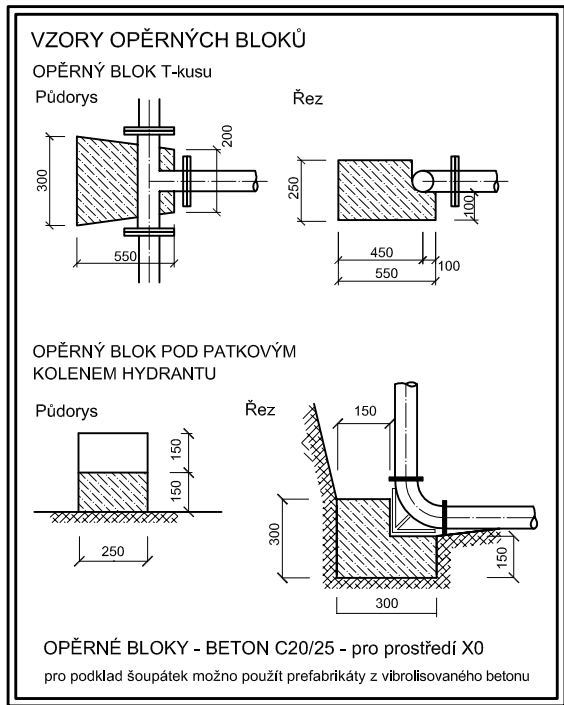
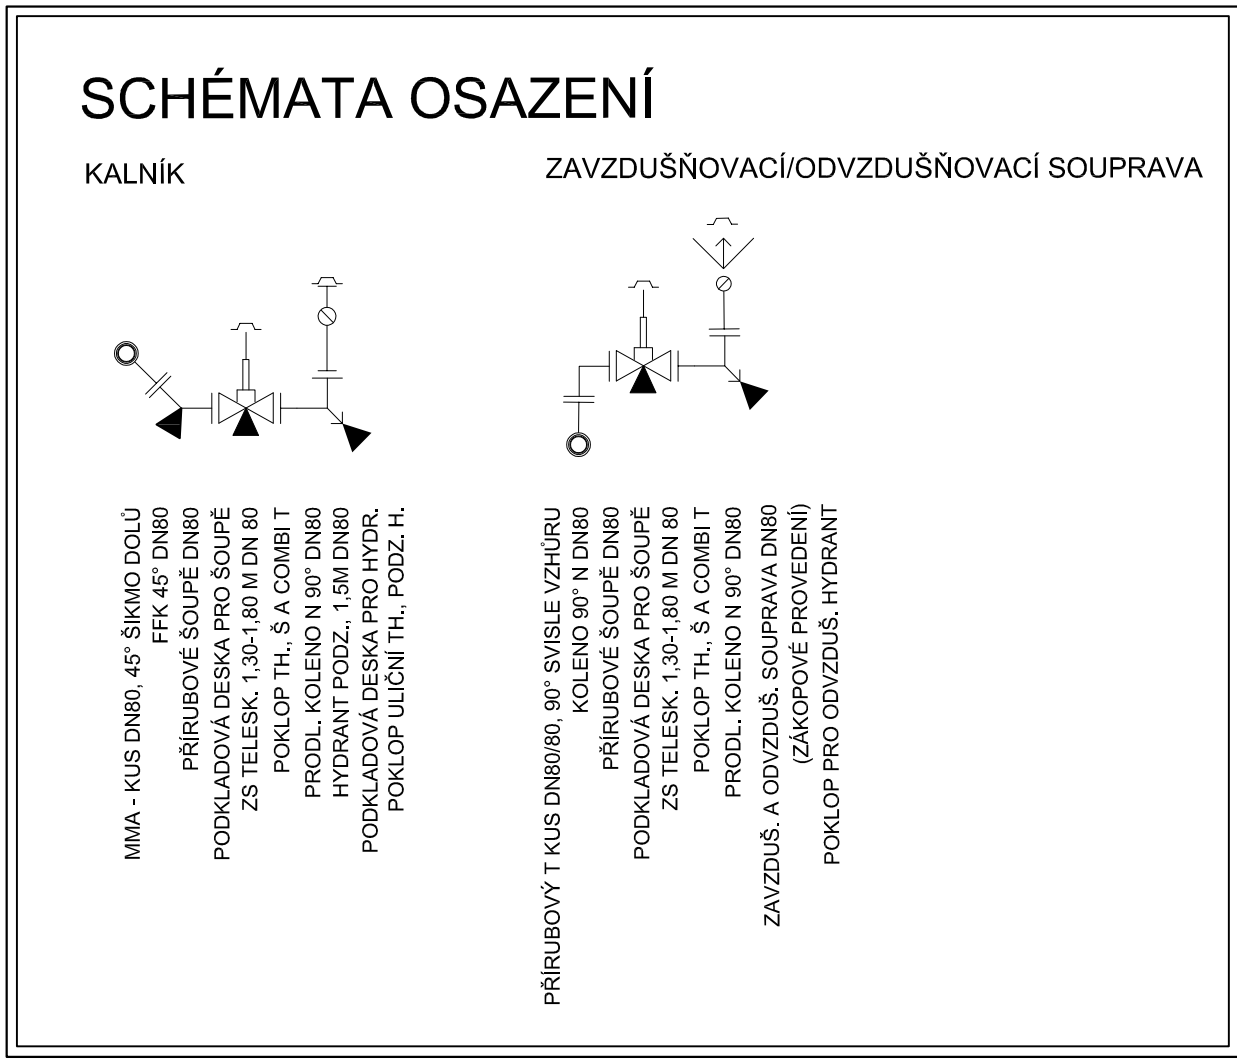
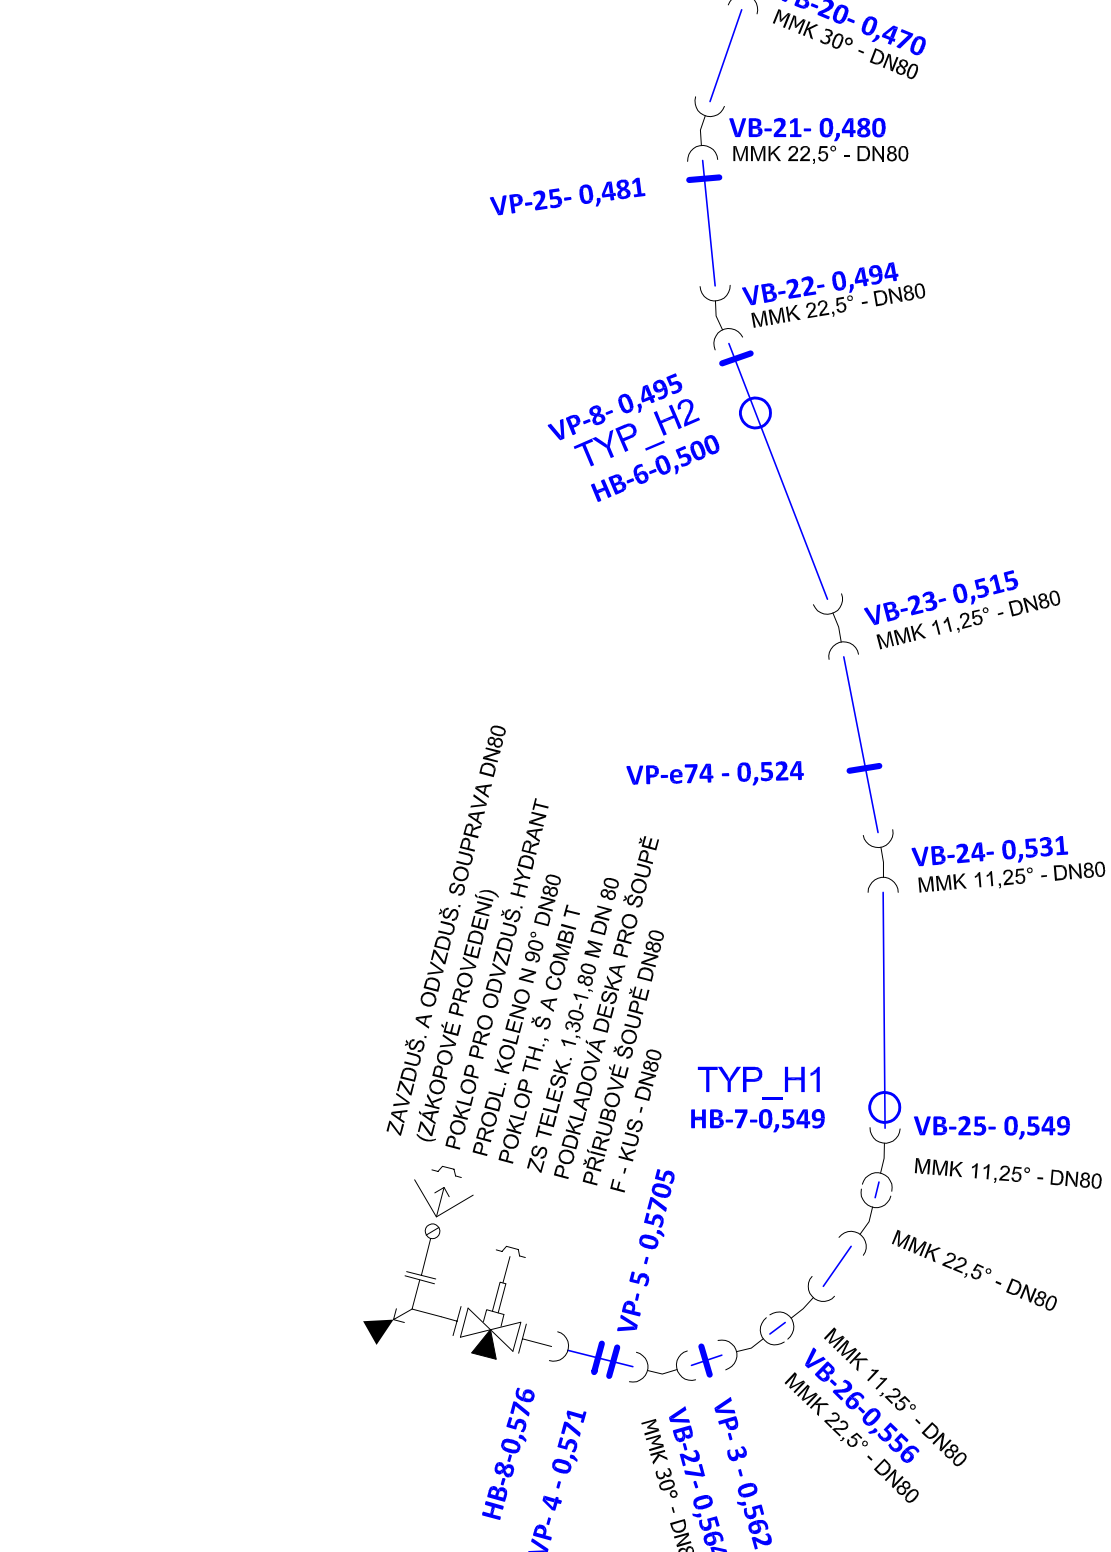


SO 1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU			
ARMATURA / TVAROVKA	DN	D	KUSŮ
LITINOVÉ TVAROVKY + ARMATURY			
F-KUS	80		1
MMK 11,25°	80		4
MMK 22,5°	80		1
MMK 30°	80		1
MMK 45°	80		2
MMA-KUS	80		1
FFK 45°	80		1
FFK 90°	80		1
Šoupě přírubové	80		2
ZS TELESK. 1,3-1,8m	80		2
Podkladová deska pro šoupě	80		2
Poklop pro šoupě	80		1
Hydrant podzemní	80		1
Podkladová deska pro hydrant	80		1
Poklop pro podzemní hydrant	80		1
Zavzdušňovací/odvzdušňovací souprava	80		1
Poklop pro odvzdušňovací hydranty	80		1
N 90 prodloužené koleno	80		2
Šroubovací kotvici příruha	80		1

SO 1-STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU

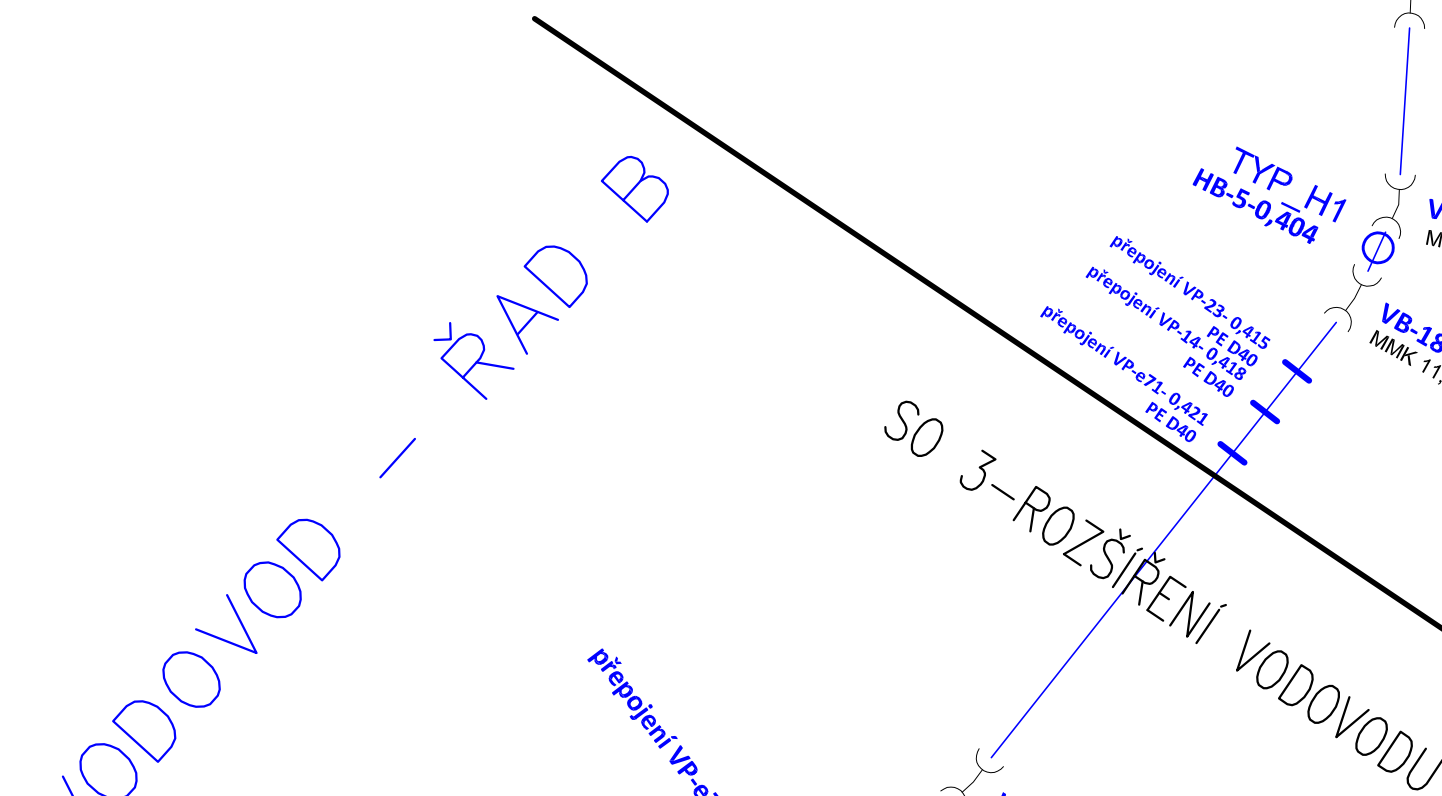


LEGENDA:

NAVRŽENÁ TRASA VODOVODU

POZNÁMKA:
VŠECHNY TYPY TVAROVEK, ARMATUR A JEJICH VÝROBCI BUDOU POUŽITY DLE POŽADAVKŮ VLASTNÍKA A PROVOZOVATELE VODOVODU.

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Technická kontrola:		RECPROJEKT s.r.o. Fáblovka 404, Pardubice IČ 260 14 327, tel. 776 709 092 www.recprojekt.cz
Ing. Pavel Brůna		Ing. Jiří Minařík		Ing. Jan Falta		
						
Kraj: Středočeský		Obec: Mukařov, Borovice				
Investor: VaK Mladá Boleslav, Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště						
<div>BOROVICE OBNOVA VODOVODU</div>						
KLADEČSKÉ SCHÉMA						
Stupeň			DUR+DSP			
Datum			2/2018			
Formát			8A4			
Zakázk. číslo			788.P23.18			
Měřítko:			Č. přílohy: D.6			



BOROVICE