

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
1089/21/KSUS/MHT/BAR

Vyřizuje/telefon
Bartoníčková/736 623 733

Praha
9.2.2021

Věc : Vyjádření – „Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace – etapa 3“

K předložené situaci Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s výše uvedenou stavbou, kterou bude dotčena silnice č. III/01015 , p.č. 1826/1 a sil. II/610 v k.ú. Kosmonosy, za těchto podmínek:

1. Ul. Bradlecká, sil. III/01015 :

- podélné uložení vodovodního potrubí bude provedeno bezvýkopově – řízeným protlakem, v hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky s uložením do chráničky, v asfaltovém krytu silnice č. III/01015.
- obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedeno dle přiloženého obrazového vzoru, rozsahu narušení a požadavku správce komunikace.

2. Ul. Hradištská, sil. II/610:

- podélné uložení vodovodního potrubí bude vedeno v zeleném pásu, v hloubce krytí 1,2m pod niveletou terénu bezvýkopovou technologií či v otevřeném výkopu.
- zelený pás bude uveden do původního stavu řádným zhutněním vhodným zásypovým materiálem a oset travním semenem.
- V případě narušení asfaltového krytu silnice bude provedena obnova konstrukce a povrchu vozovky dle přiloženého obrazového vzoru, rozsahu narušení a požadavku správce komunikace.

3. Ul. Sadová, MK : stavbou nebudou dotčeny zájmy KSUS.

4. Z důvodu realizované stavby: „Kosmonosy – zvýšení bezpečnosti dopravy – úprava přechodů pro chodce“ bude stavba odsouhlasena investorem uvedené stavby, tj. Město Kosmonosy.
5. Před zahájením stavby požadujeme předložit DIO k odsouhlasení.
6. Veškerá zařízení ve vozovce budou dorovnány do její nivelety (př. šoupata, hrnky, poklopy atd.). Případné a armaturní a vodoměrné šachty nebudou umístěny v tělesu silnice a sil. pozemku.
7. Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
8. Případné vodovodní přípojky požadujeme provést (na hranici „silničního pozemku“) současně při pokládce hlavních řadů. (V případě provedení homogenizace ½ šíře vozovky nebude dodatečné provádění vodovodních přípojek povoleno v době pěti let od předání komunikací zpět správci).
9. Před položením podkladové vrstvy (ACL) budou provedeny statické zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev vozovky (ČSN 721006 příloha A), které musí prokázat minimální

únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokoly budou předány správci silnice před položením podkladové vrstvy (ACL) a krytu vozovky (ACO). Zkoušky zhutnění (počet bude stanoven v průběhu stavby) provede nezávislá odborná firma.

10. Povolení k umístění IS do silničního pozemku podle § 25, odst.6, písm.d/ zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Vám vydá na základě Vaší žádosti a tohoto vyjádření odbor dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav.
11. Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ bude doložena jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby. (Uzavření smlouvy podléhá schválení Radou Středočeského kraje a finanční kontrole – doba vyřízení tohoto procesu trvá 3-4 měsíce).
12. Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst.6,písm.c 3 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“ které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací.
13. Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav, požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
14. V období od 1.11. do 31.3. následujícího roku nebudou stavební práce prováděny z důvodu zimní údržby silnic.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (70)
příspěvková organizace


Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Příloha : obrazový vzor – výkop ve vozovce
podklad pro výpočet úhrady

Obnova konstrukce a povrchu vozovky při ukládání inženýrských sítí

povrch vozovky v kobercové úpravě
výkop ve vozovce

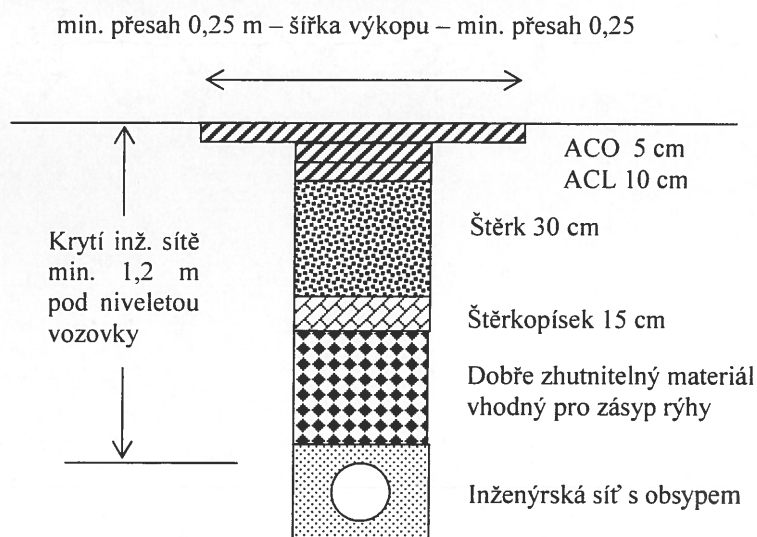

- 1) Všechny materiály budou hutněny ve vrstvách **max. 30cm**
- 2) Při uložení inženýrských sítí do vozovky bude povrch vozovky vyfrézován, strojně položen a zhutněn v 1/2 vozovky.
- 3) Podélný spoj bude ošetřen spojovacím nátěrem.
- 4) Příčný spoj (řez) bude ošetřen vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí) nebo samolepícím páskem.

Podklad pro výpočet úhrady

za omezení užívání silnice a zřízení věcného břemene dle § 25 odst.6 písm.d)

Název stavby, místo stavby	
Investor stavby	
Adresa investora	
Statutární zástupce investora	
funkce	
IČ/R.Č.	
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném...	
Bankovní spojení	
číslo účtu	
Číslo vyjádření, ze dne	
Silnice číslo	
Místo (ulice, km, směr...)	
Katastrální území	
Dotčené silniční pozemky	

Druh zásahu	Způsob zásahu	Rozsah zásahu
Křížení silničního pozemku bez rozlišení území	Překop	Ks
	Stáv.chránička	Bm
	podvrt-protlak ks	Bm celkem m
Uložení do vozovky	do vozovky	Bm
	do krajnice	Bm
	do zel.pásu, příkopu, svahu	Bm
Mostní objekty	do chráničky SÚS	Bm
	jiný přechod mostu bez zásahu do mostovky	Bm
Zřízení poklopu ve vozovce	hrana nebo průměr	
	do 30 cm	
	dtto, nad 30 cm	

Zá správnost uvedených údajů odpovídá	
Jméno a Příjmení	
Firma	

(k podkladu prosím připojte ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku - investor, případně plnou moc zástupce)