


PŮDORYS ARMATURNÍ A AKUMULAČNÍ KOMORY PŘI STOPU

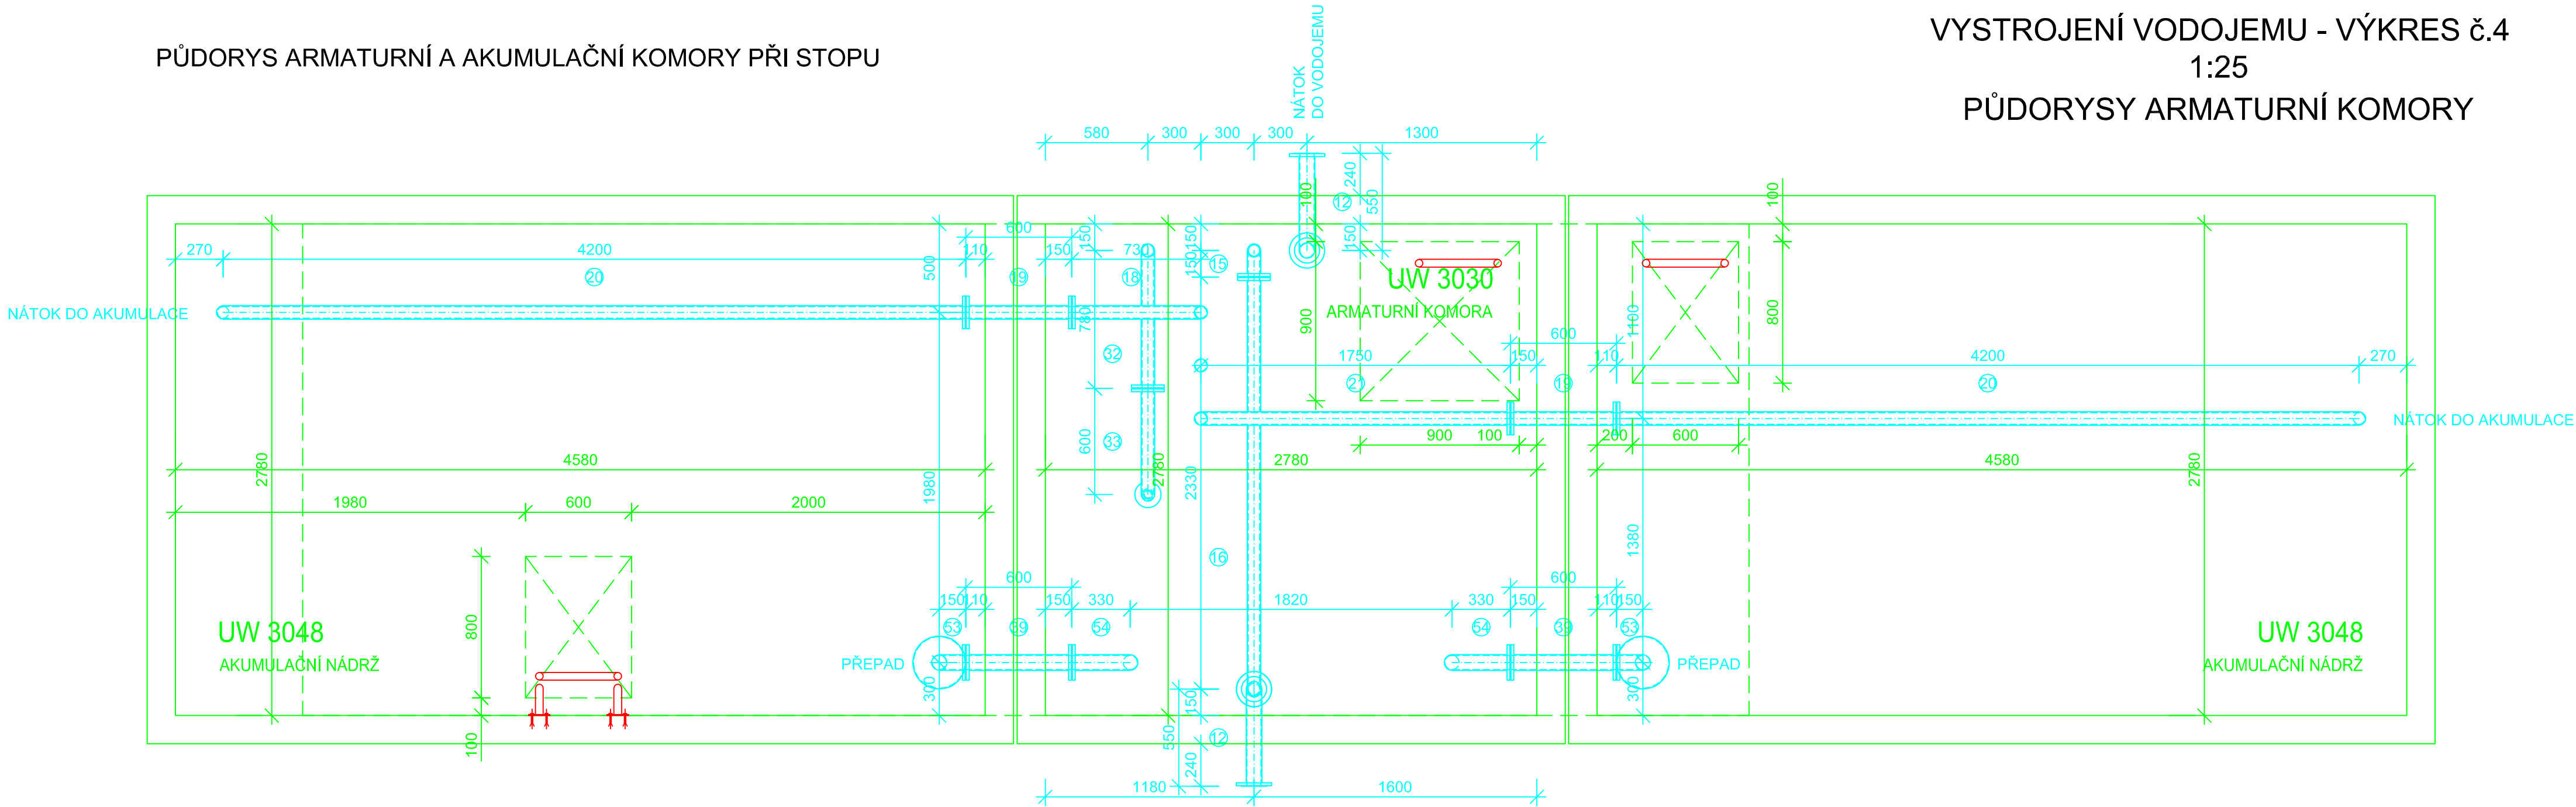


VYSTROJENÍ VODOJEMU - VÝKRES č.4  
1:25  
PŮDORYSY ARMATURNÍ KOMORY

LEGENDA:

1. AUTOMATICKÝ TLAKOVÝ FILTR TFB14, EUROWATER
2. AUTOMATICKÝ VENTIL OVLÁDANÝ MEMBRÁNOU DN65 - SOUČÁSTÍ FILTRU
3. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.300/200
4. ŠOUPĚ EKO PLUS, DN65 PN16, VAG + RUČNÍ KOLO
5. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.350 - TVAROVKA č.1  
+ NÁVAREK PRO PROVZDUŠNĚNÍ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"
6. VODOMĚR H4000 HELIX WP, DN65 PN16, ELSTER
7. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.2086/1750/150 - TVAROVKA č.2  
+ NÁVAREK PRO ODVZDUŠNĚNÍ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"  
+ NÁVAREK PRO ODBĚR VZORKŮ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 3/4"
8. KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ č.2.3.310.8.11, VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT DN1" PN16, AVK
9. KOMBINOVANÝ VZDUŠNÍK, č. 10.5.1, DN 1" PN16, AVK
10. KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ č.2.3.310.8.3434, VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT DN3/4" PN16, AVK
11. RP KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80/65 PN16, dl.1550
12. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80 PN16 dl.550/150
13. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.215/150
14. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.2336/1450 - TVAROVKA č.3  
+ NÁVAREK PRO PROPOJENÍ S FILTREM, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2"  
+ NÁVAREK PRO PROPOJENÍ ODPADU Z DMÝCHADLA, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"
15. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.950/150
16. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80/65 PN16 dl.2330/600
17. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.2036/950/3x980 - TVAROVKA č.4  
+ NÁVAREK PRO ODBĚR VZORKŮ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 3/4"
18. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.760/730
19. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 348, DN65 PN16 dl.600
20. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 348, DN65 PN16 dl.4200/100
21. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.760/1750
22. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.3310
23. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.1130/150
24. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65/50 PN16 dl.846/200/100 - TVAROVKA č.5
25. REDUKČNÍ VENTIL s.682, DN65 PN16, GOETZE KG
26. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.200
27. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.850/200
28. ZPĚTNÁ Klapka KULOVÁ č.11.3.50, DN50 PN16, AVK
29. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN50 PN16 dl.150/830/200/330/200/100 - TVAROVKA č.6  
+ NÁVAREK PRO PROPOJENÍ ODPADU Z DMÝCHADLA, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"
30. ZPĚTNÁ Klapka KULOVÁ, VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT 1" PN16
31. DMÝCHADLO
32. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.2800/760
33. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65/40 PN16 dl.600/300
34. ČERPADLO PRO PRACÍ VODU GRUNDFOS NB 40-160/162 AF2ABQQE, DN65/40 PN16
35. BETONOVÝ BLOK PRO ČERPADLO, dl.600/400/413
36. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65 PN16 dl.150
37. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80/65 PN16 dl.2120/150/150/300/150 - TVAROVKA č.7  
+ NÁVAREK PRO MĚŘENÍ HLADINY, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2"
38. ŠOUPĚ EKO PLUS, DN80 PN16, VAG + RUČNÍ KOLO
39. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 348, DN80 PN16 dl.600
40. SACÍ KOŠ, NEREZ OCEĽ 17 348, DN80 PN16 dl.200
41. ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65/2" PN16
42. AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE VDH 2.8/7-eSV-HYDROVAR, VNĚJŠÍ ZÁVIT 2" PN16
43. TLAKOVÁ NÁDOBA 50L K HYDROVARU
44. ŠROUBOVACÍ ZÁTKA, NEREZ OCEĽ 17 240, VNITŘNÍ ZÁVIT 2" PN16
45. BETONOVÝ BLOK PRO HYDROVAR, dl.700/650/137
46. T KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN65/50 PN16 dl.300/150
47. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80/65 PN16 dl.540/150 - TVAROVKA č.8  
+ NÁVAREK PRO NÁPOJENÍ UMYVADLA, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2"
48. TP KUS, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80 PN16 dl.450
49. ŠOUPĚ EKO PLUS, DN50 PN16, VAG + RUČNÍ KOLO
50. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN50 PN16 dl.250/150
51. VODOMĚR H4000 HELIX WP, DN50 PN16, ELSTER
52. ATYP KOLENO 90°, NEREZ OCEĽ 17 240, DN50 PN16 dl.250/150 - TVAROVKA č.9  
+ NÁVAREK PRO ODVZDUŠNĚNÍ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"  
+ NÁVAREK PRO ODVZDUŠNĚNÍ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1"
53. ATYP PR KUS, NEREZ OCEĽ 17 348, DN300/80 PN16 dl.400/150 - TVAROVKA č.10
54. ATYP TVAROVKA, NEREZ OCEĽ 17 240, DN80/80 PN16 dl.330/2200/2120/150/2200/330 - TVAROVKA č.11
55. F KUS, NEREZ OCEĽ 17 348, DN80 PN16 dl.490
56. KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ č.2.3.310.8.1212, VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT DN1/2" PN16, AVK
57. PP POTRUBÍ K UMYVADLU VČETNĚ TVAROVEK, d20 PN16 dl.8,80m
58. UMYVADLO, PÁKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE, ODPAD SKRZ ZEĎ DO VSAKU

PŮDORYS ARMATURNÍ A AKUMULAČNÍ KOMORY PŘI PODLAZE

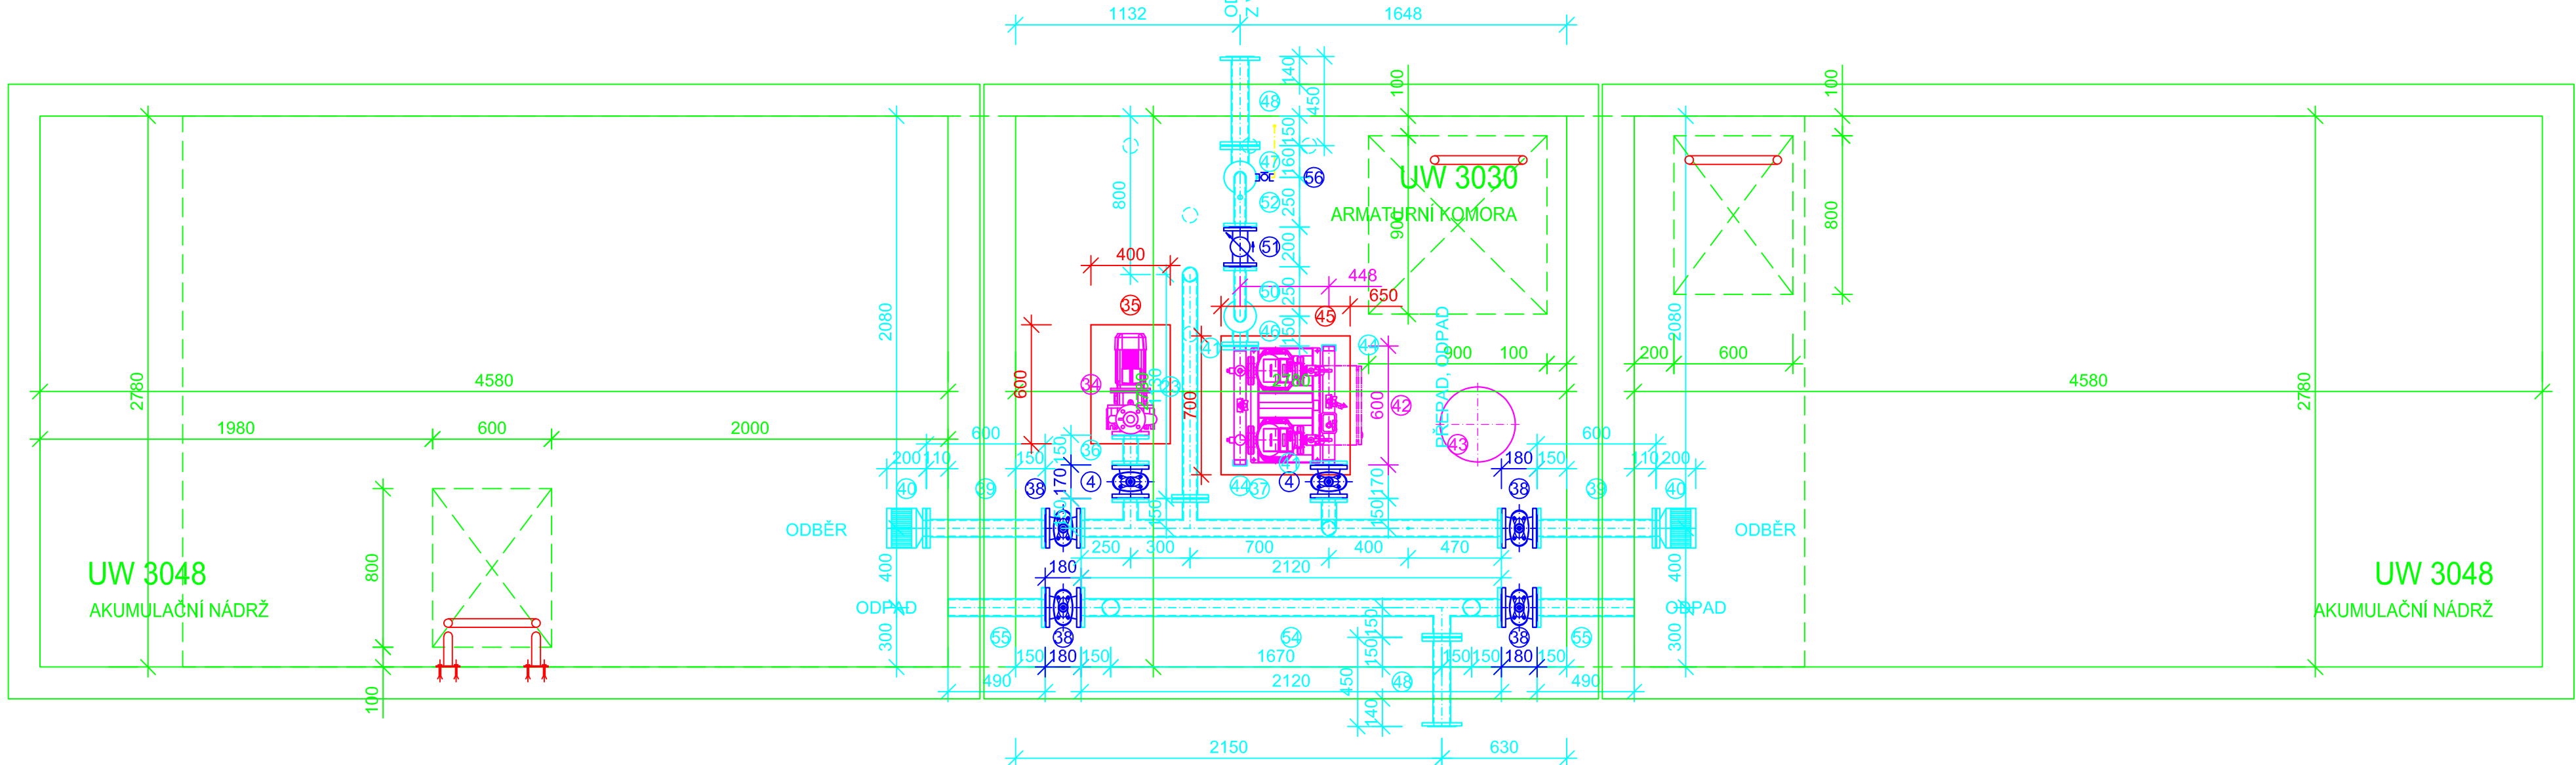

SO 02 - VODOJEM A ÚPRAVA VODY

PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<b>GEVOS</b> DVOŘSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 204 456
Ing. M. Ulbrich	Z. Zabal	
Obec: Tuřice	KÚ: Tuřice	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum: II. 2023
<b>SOBĚTUCHY, VODOVOD ŘEŠENÍ KVALITY VODY</b>		Č. zakázky: 2007
		Číslo kopie:
		DÚR + DSP
VYSTROJENÍ VODOJEMU - VÝKRES č.4 PŮDORYSY ARMATURNÍ KOMORY		Měřítka: 1 : 25 Č. přílohy: D.2.2.7