



DETAIL 1:
- SCHÉMA PŘÍVODU VODY

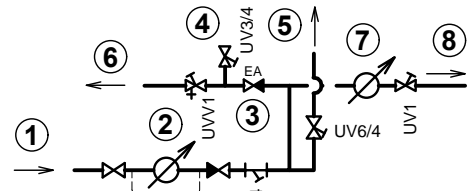

LEGENDA:
1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - D50
2 - VODOMĚRNÁ SESTAVA Qn6 (6/4")
3 - KONTROL. ZPĚTNÁ ARMAT. EA - DN 25
ZAMEZENÍ VSTUPU STAGNUJÍCÍ VODY.
4 - DOPOUŠTĚNÍ TOPNĚHO SYSTÉMU
5 - ROZVOD PITNÉ VODY (D50)
6 - ROZVOD POŽÁRNÍ VODY (OC DN25)
7 - VODOMĚR Qn2.5 (3/4")
8 - PŘÍVOD K OHŘÍVAČI VODY (D32)

UV - ŠÍKMÝ VENTIL
UVV - ŠÍKMÝ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
F - FILTR ZÁVITOVÝ

DETAIL 2: - SCHÉMA OHŘEVU VODY

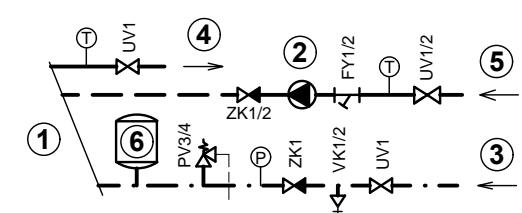

LEGENDA:
1 - ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY (DODÁVKA ÚT)
2 - CÍRK. ČERP. GRUNDFOS UP 15,14 BUT
3 - PŘÍVOD PITNÉ VODY D32
4 - TEPLÁ VODA D32
5 - CÍRKULACE D20
6 - EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX
DD 8/10 + ARM. FLOWJET 3/4"

UV - ŠÍKMÝ VENTIL
ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
PV - POJISTNÝ VENTIL (6 bar)
FY - FILTR

(WC) Závěsný klozet ze sanitární keramiky bílé barvy, oblého tvaru , min. venkovní délka 530 mm, hluboké splachování, otevřený oplachový okruh, sedátko z termoplastu s plastovými úchyty a poklopem, závěsný systém s integrovaným splachovacím modulem pro závěsný klozet , montáž na stěnu, nádržka izolována proti rosení povrchu, tichý chod napouštěcího ventilu, izolované odpadní koleno, nosnost konstrukce 400 kg, objem nádržky 6 L.

(P) Urinál ze sanitární keramiky bílé barvy, venkovní délka min. 350 mm, včetně instalační sady, splachování splané radarem, napájení elektrické, minimální splachovací objem 1 L.

(U) Umyvadlo ze sanitární keramiky bílé barvy, oblého tvaru, s min. venkovní rozměry 600 x 460 mm s přepadem , s přípravou pro stojánkovou směšovací baterii, montáž na stěnu pomocí dvojice šroubů, sifon z trvanlivého plastu bílé barvy s umyvadlovou výpustí v chrom. provedení, uzavření výpustě ovládané stisknutím zátky.

(U) Stojánková páková směšovací umyvadlová baterie s chromovým povrchem a keramickou kartuší. Otočné ramínko délky min. 170 mm. Součástí flexi připojovací tlakové hadice.

(S2) Sprchový kout 90 x 90 x 190 cm, čtvereční, neprůhledné sklo, celokovové pojezdy, vanička z litého mramoru

(S1,S2) Nástěnná páková směšovací sprchová baterie s chromovým povrchem a keramickou kartuší. Součástí je i sprchová hadice délky 1,7 m s pochromovaným povrchem, ruční sprcha a držák sprchy.

(S1,S2) Montáž baterie sprch. nástěnné s nastavit. výškou sprchy

(VÝ) Závěsná výlevka ze sanit. keramiky bílé barvy, venkovní délka min. 510 mm, odnímatelná plast. mříž, podomítk. modul pro zavěšení výlevky s nádržkou a splach. ventilem s tlačítkem, nosnost 400 kg.



(D) Dřez s odkládací ploškou (kartáčovaná nerez)

(D) Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50

(D, VÝ) Nástěnná páková směšovací baterie s chromovým povrchem a keramickou kartuší. Otočné ramínko délky min. 300 mm.

NAPOJENÍ ZP:

AP	DN50/40	NK1/2 PV1/2
D	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
M	DN50/40	NK1/2 PV1/2
P	DN50	NK1/2
S1	-	2xNK1/2
S2	DN50	2xNK1/2
U	DN50/40	2xNK1/2 2xRV1/2
VÝ	DN100	2xNK1/2
WC	DN100	NK1/2

OBJEDNATEL : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983			
ZHOTOVITEL : ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088			
„Středisko Okrouhlík - nástavba a stavební úpravy, změna v užívání v části objektu“ st.p. 1443, 1028 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou		STUPEŇ : DŮR DSP DPPS	PARÉ. č.:
STAVEBNÍ OBJEKT	OBJEKT		
PROFESE	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	DATUM : 05/2020	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch	ČÍSLO ZAKÁZKY : 2010	
PROJEKTANT	Ing. Petr Kvoch 	MĚŘITKO : 1:50	
Půdorys 1.NP		ČÍSLO V. : 04	