


SITUACE OPLOCENÍ

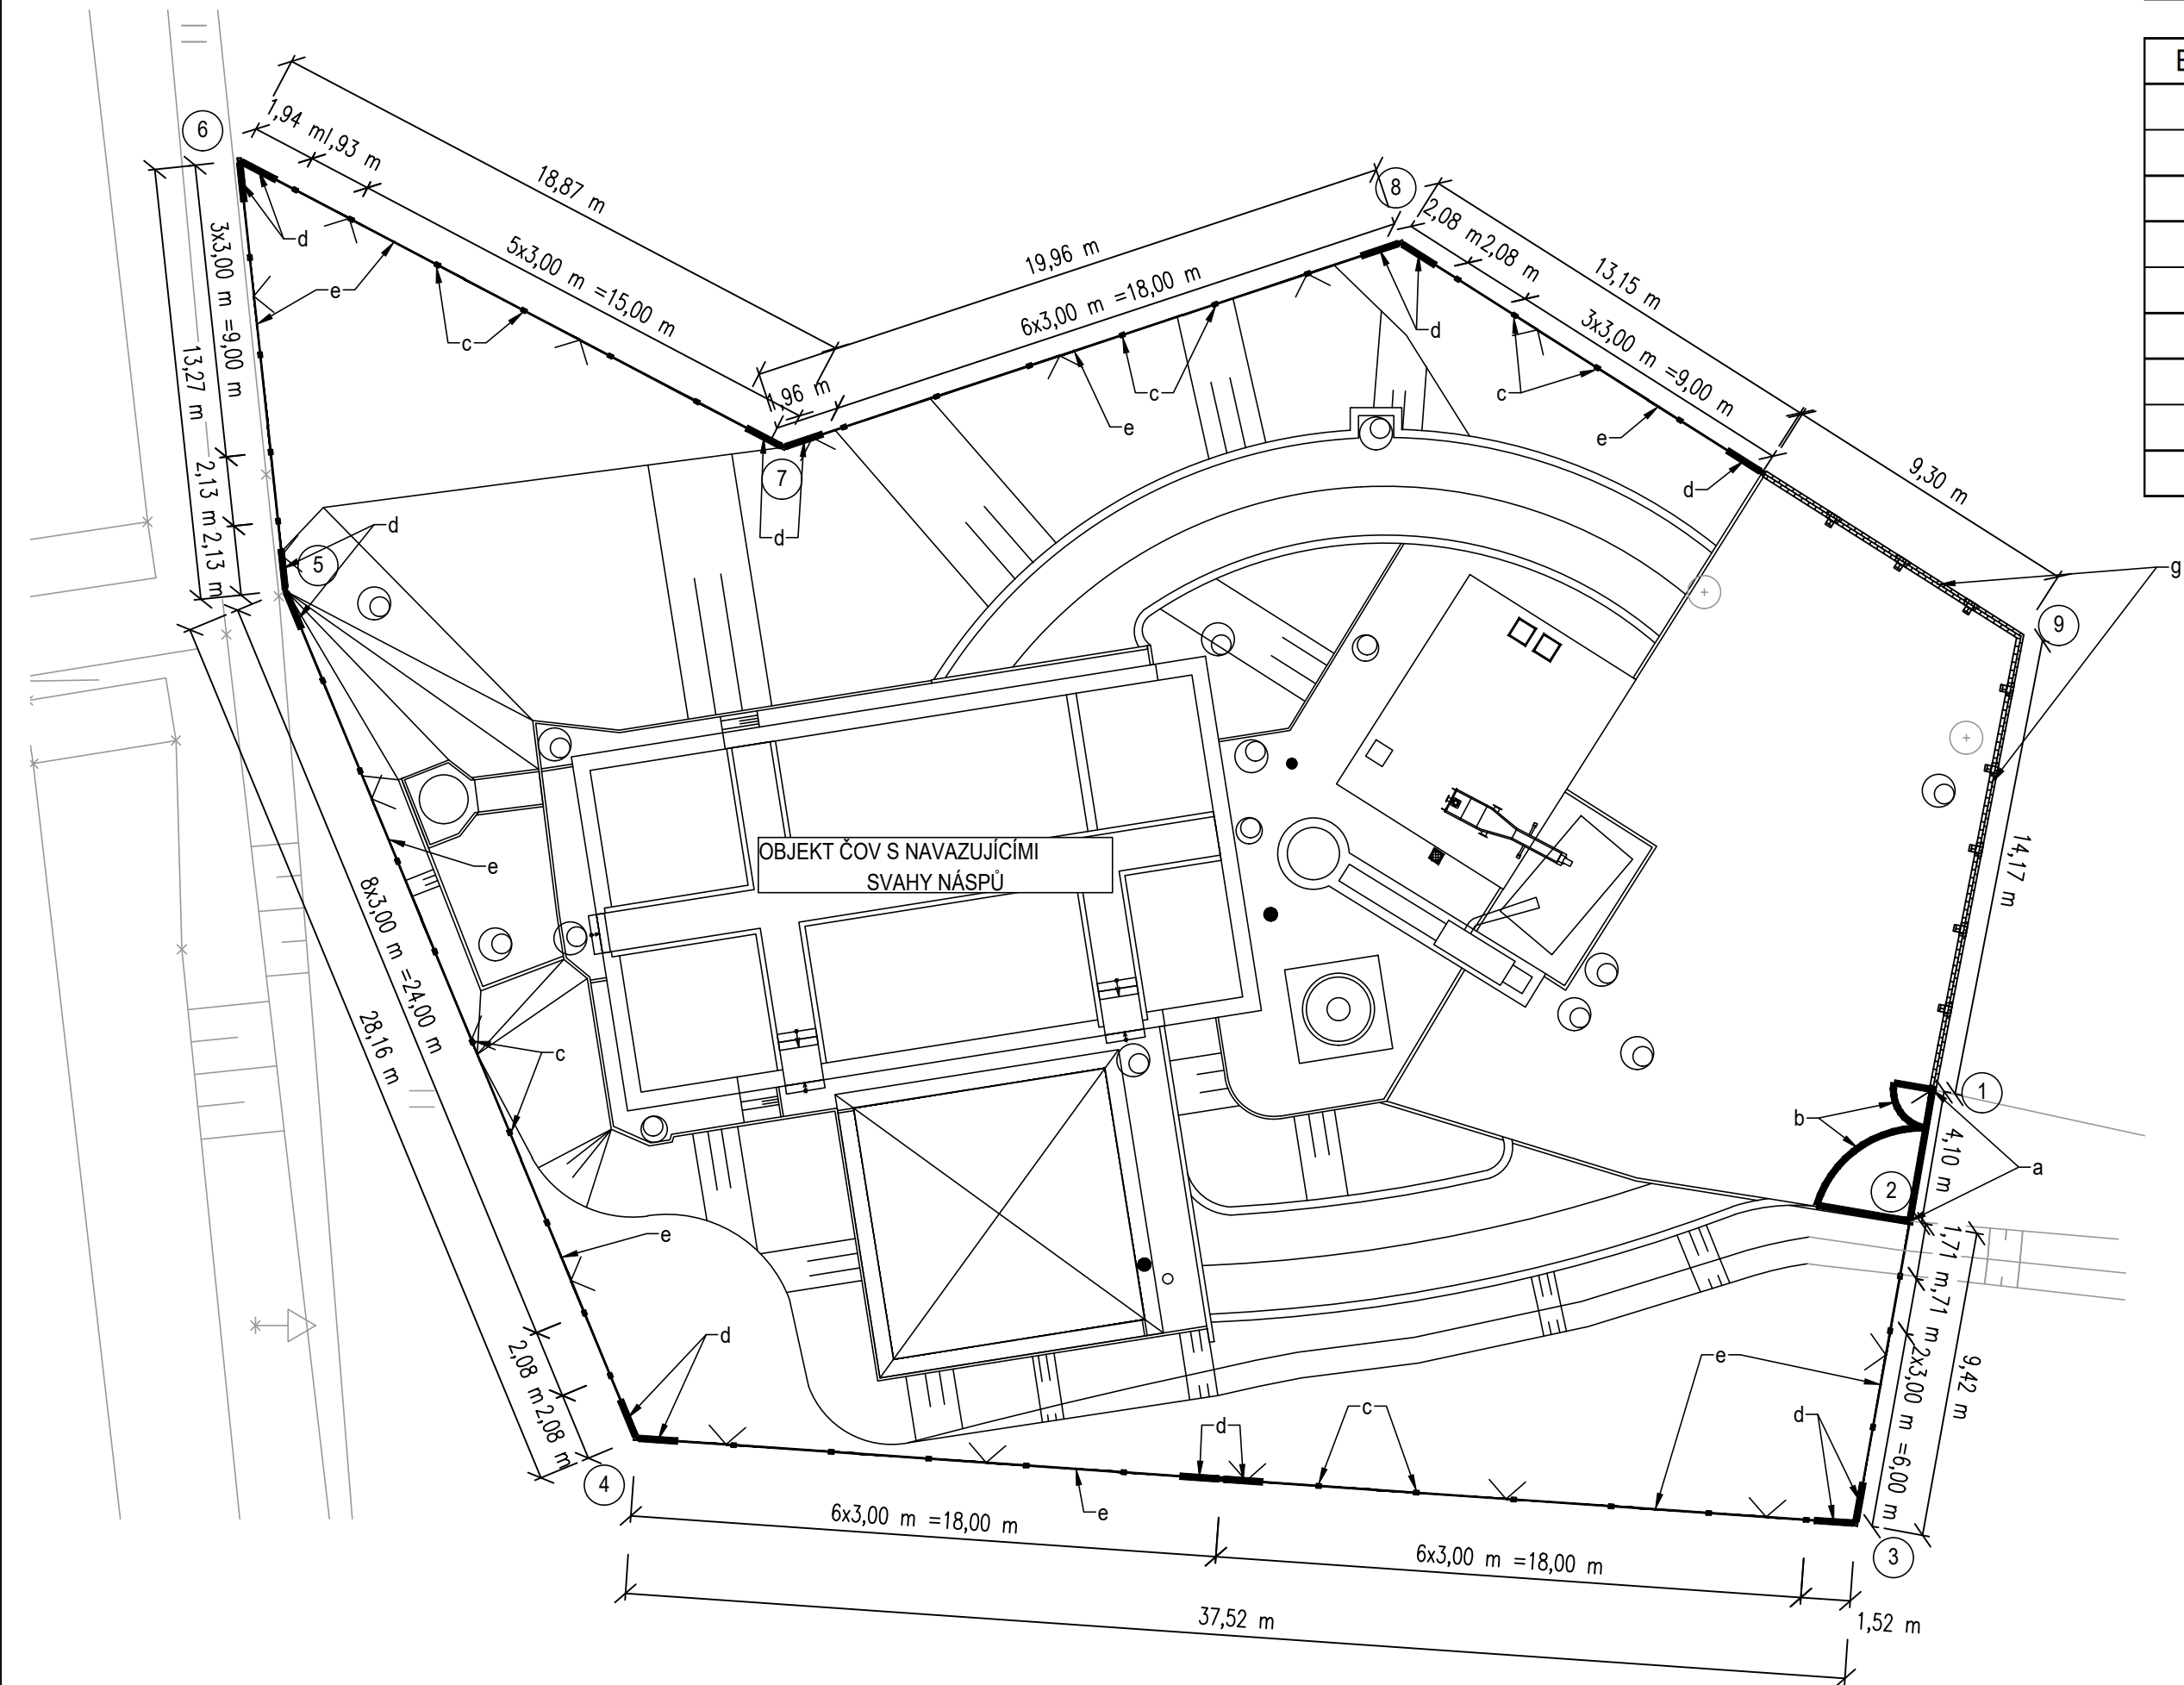

SEZNAM VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC

BOD	X	Y
1	-697005,60	-1017849,15
2	-697001,56	-1017849,85
3	-696992,29	-1017851,51
4	-696994,90	-1017888,94
5	-697020,92	-1017899,71
6	-697034,11	-1017901,12
7	-697025,31	-1017884,43
8	-697031,58	-1017865,48
9	-697019,51	-1017846,46


ORIENTAČNÍ VÝPIS MATERIÁLU

POL.	POPIS	j.
a	SLOUPEK OCELOVÝ 127/7/2650 mm	2 ks
b	BRÁNA S BRANKOU (celk. š. 3,50 m)	1 ks
c	PLOTVÝ SLOUPEK ŘADOVÝ 150 x 120 x 2500 mm KZV 5-250 - BETONOVÝ	51 ks
d	VZPĚRA 150 x 120 x 2500 mm KZS - 15-250 - BETONOVÁ	13 ks
e	STROJOVÉ PLETIVO ČTYŘHRANNÉ POPLASTOVANÉ OKA 50/50 - VÝŠKA 1,60 m SE ZAPLETENÝM NAPÍNACÍM DRÁTEM	141 bm
f	PODHRABOVÁ DESKA BETONOVÁ PLT 300/5/30 PD	47 ks
g	PEVNÝ PLOT Z PRVKŮ BEST NATURA II, POVRCH STANDARD, ODSTÍN COLORMIX SAHARA VČETNĚ PLOTVÉ STŘÍŽKY, h=2 060 mm	24 bm

POZNÁMKA:

PODROBNÝ SEZNAM MATERIÁLU PRO ZHOTOVENÍ BRÁNY S BRANKOU - VIZ SAMOSTATNÁ VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK



	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.	
	Křížová 47, 150 00 PRAHA 5	
Vypracoval: Ing. M. Brada		Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor
Projektant: Ing. M. Brada		Ved. atelieru: Ing. M. Butor
SEMČICE - DOSTAVBA KANALIZACE 2. ETAPA A INTENZIFIKACE ČOV D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.17 SO 03 OPLOCENÍ	WGS-84:	
	Datum:	květen 2018
	Stupeň:	DŮR/DSP/DPS
	Formát:	3 A4
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Zak.číslo: VIS 2/17 - 050
SITUACE A VÝTYČOVACÍ VÝKRES OPLOCENÍ	Měřítko:	Číslo přílohy:
	1:200	D.17.01