


Soustava IT, 1000V

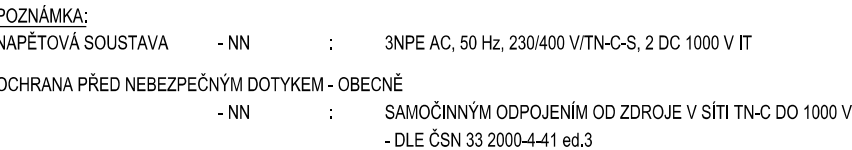

Funkce	Rozsah	nastavení Doporučené	nastavení ochrany
Nadpětí 3. stupeň U	>>	1,00 - 1,30 Un	1,25 Un
Nadpětí 2. stupeň U	>>	1,00 - 1,30 Un	1,2 Un
Nadpětí 1. stupeň U	>	1,00 - 1,30 Un	1,15 Un
Podpětí 1. stupeň U	<	0,10 - 1,00 Un	0,7 Un
Podpětí 2 stupeň U	<<	0,10 - 1,00 Un	0,3 Un (0,45 Un)
Nadfrekvence f	>	50 - 52 Hz	51,5 Hz (50,5 Hz)
Podfrekvence f	<	47,5 - 50 Hz	47,5 Hz
Jalový výkon/ podpětí (Q* a U )	<	0,70 - 1,00 Un	0,85 Un
			t <sub>f</sub> = 0,5 s

Odpojovače OPVF mají max. tepelnou ztrátu 3W.

Soustava 3+NPE ~ 50Hz, 230/400V, TN-C-S

