


PLASTOVÁ KONTROLNÍ A VRCHOLOVÁ ŠACHTA TRATIVODU pro DN100:

5x kontrolní šachta
2x vrcholová šachta

ALTERNATIVY POKLOPU ŠACHTY DLE NORMY ČSN EN 124 :

- LITINOVÝ S RÁMEM 12,5 t
- PLASTOVÝ PACHOTESNÝ
- BETONOVÝ KONUS S BETON. POKLOPEM
- KOPULOVITA MŘÍŽ DO TRAVNATE PLOCHY

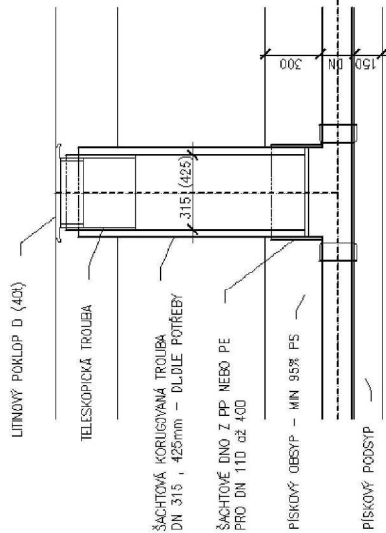

ALTERNATIVY ŠACHT. DNA:
PRÁVÝ TOK
PRÁVÝ NEBO LEVÝ PŘÍTOK (45°)
S PRÁVÝM I LEVÝM PŘÍTOKEM

VB3			
R	120,00 m		
T	11,90 m		
L	23,76 m		
q	0,1980		
z	0,60 m		

Rv=5000m
t=25,68m
y=0,07m
+0,13% -0,90%
TK km 0,210 00
89 602'0,209 w

04

